


LOFT 1LED INOX/Bce FPI 4.5W


Modelo: IC 36 L 01

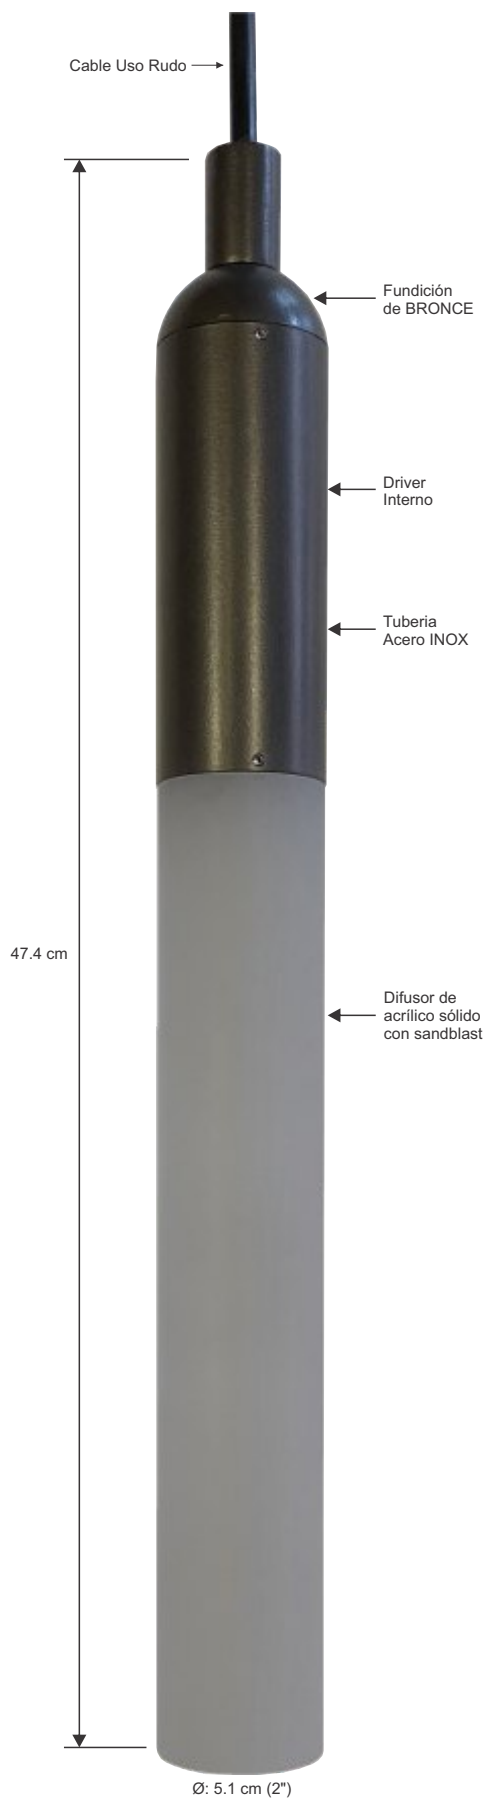

Uso: en Interiores.
 Protección: IP65
 Montaje: Colgante por medio de canope.
 Material: fundición de bronce y tubería de acero inoxidable.
 Difusor: barra de acrílico sólido acabado en Sand Blast.
 Tornillería: Acero Inox.
 Acabados: Natural o Pintura electrostática (poliéster).
 Colores texturizados: Negro, blanco, plata, café y bronce viejo.
 Lámpara: 1 COB de 4.5 W
 Temp. Color: 2700°K, 3000°K, 4000°K, 5000°K.
 Ópticas: concentrado, medio y difuso.
 Fuente de Poder: Interna (Driver).

Características Eléctricas Nominales: Voltaje: 120 - 277 V~ Frecuencia: 60 Hz
 Contenido de Caja: Luminario Colgante para fijar en Techo, Cable Eléctrico, Tornillería.

DIAGRAMA ELÉCTRICO, 4.5 W




Opciones de Temperatura de Color.



Acabado natural y pintado en "Bronce viejo".

PRECAUCIÓN: Antes de instalar este producto, vea la sección: CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si el cordón de alimentación es dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.

Detalle de Canope

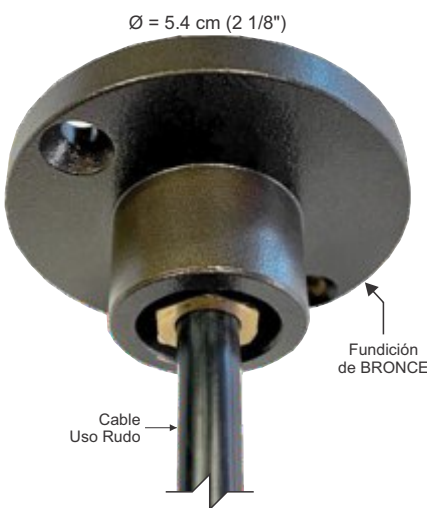

CONEXIONES ELÉCTRICAS

UTILICE LA PROTECCIÓN SEÑALADA

- Pasos para proteger las conexiones.
- 1 Unión por grapa de presión
 - 2 Forro termo-contráctil
 - 3 Forro térmico (Fibra de vidrio)



INSTALACIÓN:

1. Haga una prueba en operación, para determinar la posición.
2. Canalice en forma adecuada.
3. Haga las conexiones eléctricas en forma correcta.
4. Compruebe compatibilidad de Voltaje.
5. Instale el Canope (incluido).
6. Utilice línea de tierra física.
7. Pruebe el sistema.

MANTENIMIENTO:

Antes de dar mantenimiento al luminario, asegurese de que esté desenergizado.

Limpie periódicamente el difusor para conservar la óptima capacidad lumínica, aún una ligera capa de polvo afectará el rendimiento del luminario.