


CLAVE:
AF PILL PLS AL GX23 PBI 13

MODELO:
WO 12 L 01

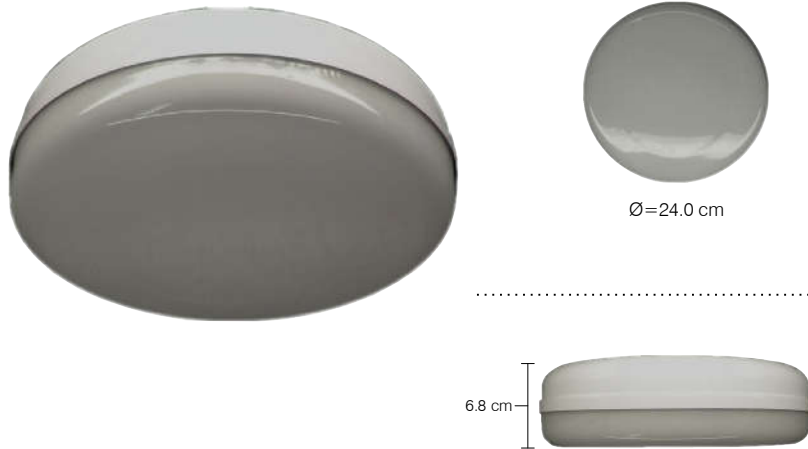

Instalación: Sobre poner en techo.
 Material: Lámina de aluminio.
 Acabado: Pintura electrostática.
 Difusor: Acrílico formado color opalino.
 Socket: GX23
 Lamp: Fluorescente compacto PLS 13w
 Balastro: Integrado.

Carac Eléc Nom:
 Volts ~: 127v
 Frecuencia: 60Hz



PRECAUCIÓN: Antes de instalar este producto, vea la sección: CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.

CONEXIONES ELÉCTRICAS - INSTALACIÓN

- 1 Retire el difusor.
- 2 Realice las conexiones eléctricas en forma correcta asegurándose de la compatibilidad de voltaje, capacidad y tipo de lámpara, además de utilizar línea de tierra física.
- 3 Atornille el luminario a la caja octagonal a través de las ranuras
- 4 Instale la lámpara asegurándose de la compatibilidad de voltaje y capacidad.
- 5 Coloque el difusor.

RECOMENDACIONES

Haga una prueba con el luminario en operación, para determinar la altura (muro) distancia (losa) y posición ideal, según la necesidad de iluminación.

MANTENIMIENTO

PRECAUCION: Antes de dar mantenimiento al luminario, asegurese de que esté desenergizado.

- 1 Limpie periódicamente el difusor para conservar la óptima capacidad lumínica, aún una ligera capa de polvo afectará el rendimiento del luminario.
- 2 Al cambiar la lámpara, asegurese que sea de idénticas especificaciones a la original, limpie todos los componentes y revise las conexiones eléctricas.

DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN

