



PRODUCCIONES MULTIPLES MODERNAS S.A.

Carretera a Reynosa Km.12 Guadalupe, N.L. México
Tel: +52(81)83-26-16-58 y +52(81)83-26-16-46, C.P. 67195
www.prommsa.com.mx / iluminacion@prommsa.com.mx
twitter.com/PROMMSA




MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

Información importante

¡Lea y guarde este manual!
PRECAUCIÓN: Antes de instalar o usar este producto, lea cuidadosamente las instrucciones

SQ25 SPN PLC AI G24Q1-Q4S PBI 2x26 (127-277V)

Modelo: IT 25 F 52

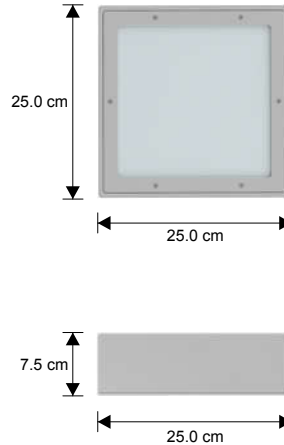

Uso: Solo en Interiores (NO exteriores, NO sumergible).
Protección: IP-40
Instalación: "SOBREPONER" en techo.
Material: Fundición de aluminio.
Difusor: Policarbonato de alta resistencia.
Tornillería: Acero Inoxidable de Seguridad (FSTPH).
Acabado: Pintura electrostática (Poliéster).
Color: Blanco.
Lámpara: 2 Pz PLC de 26 W c/u.
Balastro: Interno.


Carac Eléc Nom:

Voltaje: 127-277 V~

Frecuencia: 60 Hz

PRECAUCIÓN: Antes de instalar este producto, vea la sección: CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si el cordón de alimentación es dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN (Sugerido)

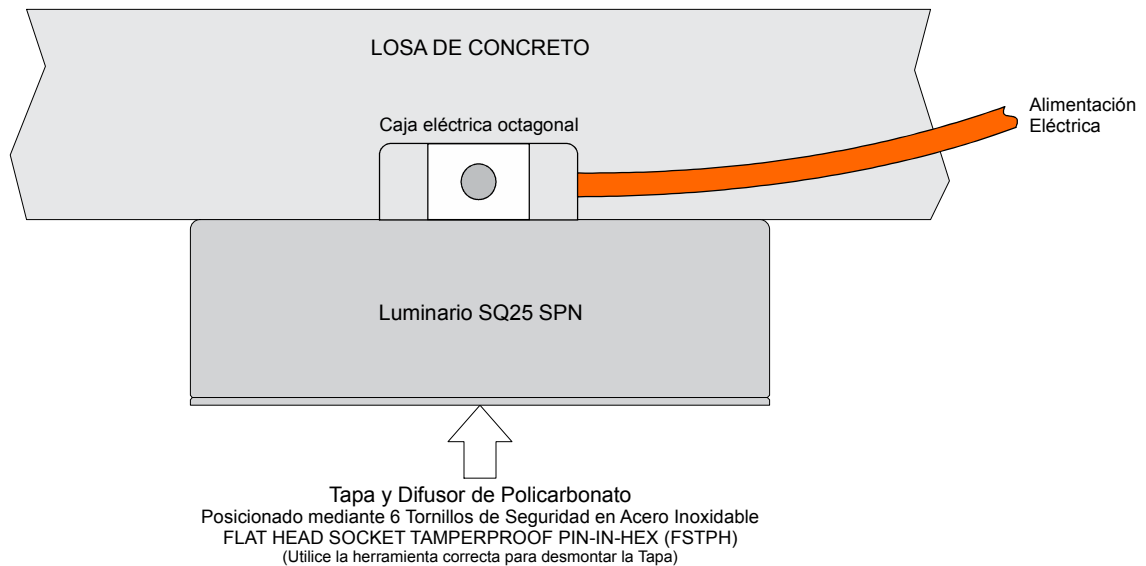

CONEXIONES ELÉCTRICAS



Utilice la Tablilla de Conexiones ubicada en el interior del luminario.

PRECAUCIÓN:

Antes de dar mantenimiento al luminario, asegurese de que esté des-energizado. Revise la compatibilidad de voltaje y utilice línea de tierra física, limpie todos los componentes y revise las conexiones eléctricas.



Tornillo de Seguridad (FSTPH)