


CAMERINO Seoul AI FPI 8Wx1

Modelo: IS 25 L 08

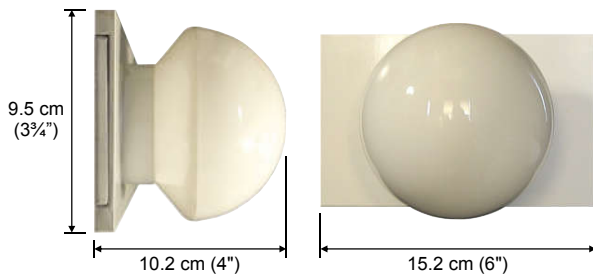

Uso: En Interiores. Ideal en tocadores, sobre el espejo, en vestidores, etc.

Protección: IP-20

Instalación: Sobreponer en muro.

Material: Canope, bracket, cuerpo principal en Aluminio.

Difusor: Acrílico color opalino, termo formado.

Herrajes de montaje: Acero con pintura electrostática.

Tornillería: Acero Inox, y se encuentra oculta a simple vista.

Acabado: Pintura electrostática (Polyester).

Colores disponibles: Blanco, plata y negro; acabado liso o texturizado.

Lámparas: 21 LEDS de 0.38 W c/u; 8 W máximo.

Fuente de Poder: Interna (Driver).


Características Eléctricas Nominales:

Voltaje: 127 ó 220 V~ Frecuencia: 60 Hz

Contenido de Caja: Luminaria para sobreponer en muro, cable eléctrico, tornillería.

NOTA: Especificar en pedido el Voltaje de operación requerido.

DIAGRAMA ELÉCTRICO, 8 W



PRECAUCIÓN: Antes de instalar este producto, vea la sección: CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si el cordón de alimentación es dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.


CONEXIONES ELÉCTRICAS - INSTALACIÓN

- 1 Haga una prueba con el luminario en operación, para determinar la altura (muro) distancia (losa) y posición ideal, según la necesidad de iluminación.
- 2 Retire la rejilla protectora y el difusor.
- 3 Realice las conexiones eléctricas en forma correcta asegurándose de la compatibilidad de voltaje, además de utilizar línea de tierra física.
- 4 Atornille el luminario a la caja octagonal a través de las ranuras

MANTENIMIENTO:

PRECAUCIÓN: Antes de dar mantenimiento al luminario, asegurese de que esté des-energizado. Revise la compatibilidad de voltaje y utilice línea de tierra física.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

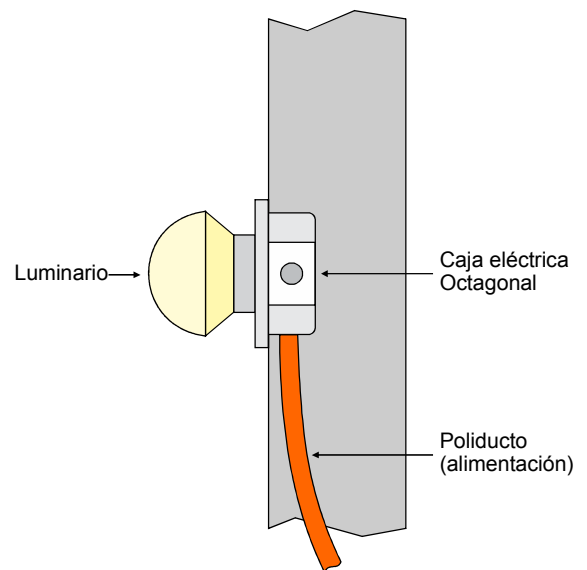

CONEXIONES ELÉCTRICAS

UTILICE LA PROTECCIÓN SEÑALADA

Pasos para proteger la conexión

- 1 Unión grapa-presión
- 2 Forro termo-contráctil
- 3 Forro térmico (Fibra-vidrio)