

SOLID EMM AI 1.25 1LED FPI 3W (12VCD)

Modelo: EU 50 L 1.25D



Ø: 5 cm

← Conector PVC Incluido

Uso: Exteriores / Interiores, NO SUMERGIBLE.
 Protección: IP-64
 Instalación: Empotrar en muro (Carcasa PVC).
 Material: Fundición de Al.
 Difusor: Cristal templado.
 Tornillería: Acero Inox.
 Empaque: Silicón vulcanizado.
 Acabado: Pintura electrostática (Polyester).
 Color: Bronce Viejo.
 Lámparas: 1 LED de 3 W.
 Ópticas: Asimétrica.
 Driver: Integrado
 Fuente de Poder: Remota
 Temp. color: 2200°K
 CRI: 80.
 Voltaje: 12 VCD



Vista Frontal Caratula

Ø: 5cm

PRECAUCIÓN: Antes de instalar este producto, vea la sección: CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si el cordón de alimentación es dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.

CONEXIONES ELECTRICAS - INSTALACION

- 1 Realice una perforación que aloje holgadamente al luminario.
- 2 Coloque, nivele y oriente el luminario protegiendo el frente, si es posible.
- 3 Canalizar en forma adecuada.
- 4 Haga las conexiones eléctricas en forma correcta, asegurandose de la compatibilidad de voltaje, utilice línea de tierra física.
- 5 Colocar la lámpara y probar el sistema.

RECOMENDACIONES

Haga una prueba con el luminario en operación, para determinar la altura (muro) distancia (losa) y posición ideal, según la necesidad de iluminación.

Es importante mantener la hermeticidad de la instalación.

MANTENIMIENTO

PRECAUCION: Antes de dar mantenimiento al luminario, asegurese de que esté desenergizado.


Limpie periódicamente el vidrio y la tapa para conservar la óptima capacidad lumínica, aún una ligera capa de sarro afectará el rendimiento del luminario.

CONEXIONES ELÉCTRICAS


Pasos para proteger la conexión

- 1 Unión grapa-presión
- 2 Forro termo-contractil
- 3 Forro térmico (F-vidrio)

DIAGRAMAS DE INSTALACION

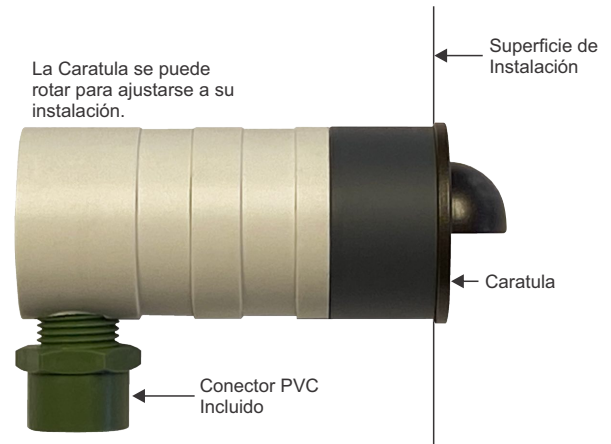

DETALLE DE CONEXION



IMPORTANTE: La Hermeticidad depende de la Calidad de la Instalación; Ensamblajes Mecánicos NO herméticos ANULARÁN LA GARANTÍA DEL PRODUCTO