


HONGO CLASSIC AI E26 ECA 40

Modelo: JP 06 L 00




Luminario: Exteriores / Interiores, para piso, tipo Hongo.
 Protección: IP-23
 Fijación: Mediante estaca.
 Material plato: Fundición de Aluminio.
 Material estaca: Tubo de aluminio.
 Tornillería: Acero Inox.
 Acabado: Pintura electrostática poliéster.
 Lámpara: LED Retrofit (según requerimientos).
 Base / Socket: E26

Características Eléctricas Nominales: Voltaje: 120V~ Frecuencia: 60 Hz
 Contenido de Caja: Luminario para fijar con estaca, Cable Eléctrico, tornillería.



ACABADOS TEXTURIZADOS DISPONIBLES

En polvo poliéster de Horneó.



PRECAUCIÓN: Antes de instalar este producto, vea la sección: CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.

INSTALACIÓN:


1. Haga una prueba en operación, para determinar la posición.
2. Coloque, nivele y oriente el luminario en la posición deseada.
3. Canalice en forma adecuada.
4. Haga las conexiones eléctricas en forma correcta.
5. Compruebe compatibilidad de voltaje, w y tipo de lámpara.
6. Utilice línea de tierra física.
7. Coloque la lámpara y pruebe el sistema.

MANTENIMIENTO:

PRECAUCIÓN: Antes de dar mantenimiento al luminario, asegúrese de que esté des-energizado. Revise la compatibilidad de voltaje, capacidad, tipo de lámpara y utilice línea de tierra física.


Al cambiar la lámpara, asegúrese que sea de idénticas especificaciones a la original, limpie todos los componentes y revise las conexiones eléctricas.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

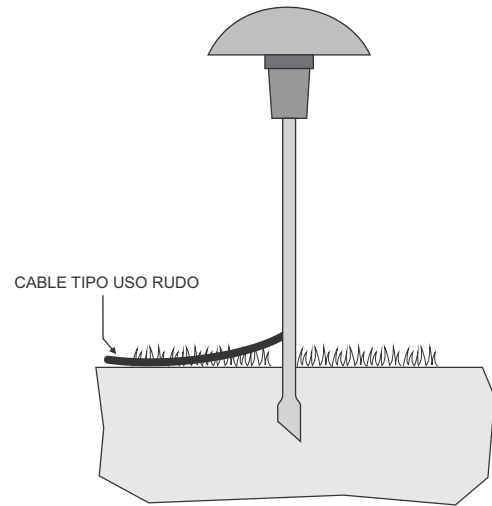


DETALLE DE CONEXIÓN

1 Introduzca el cable uso rudo en el empaque glándula, hasta que queden al ras uno con otro.



2 Conecte las terminales y coloque los los elementos según el diagrama.



CONEXIONES ELÉCTRICAS
 UTILICE LA PROTECCIÓN SEÑALADA



Pasos para proteger la conexión

- 1 Unión grapa-presión
- 2 Forro termo-contráctil
- 3 Forro térmico [F-vidrio]