



PRODUCCIONES MULTIPLES MODERNAS S.A.



Carretera a Reynosa Km.12 Guadalupe, N.L. México
Tel: +52 (81) 83-26-16-58 y 46, C.P. 67195
www.prommsa.com.mx twitter.com/PROMMSA


MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

Información importante

¡Lea y guarde este manual!
PRECAUCIÓN: Antes de instalar o usar este producto, lea cuidadosamente las instrucciones

ARC 2L EXT + 2Cu/RDV 2.0" COB Cu FPI 2X4.5W

Modelo: ES 52 L 02e

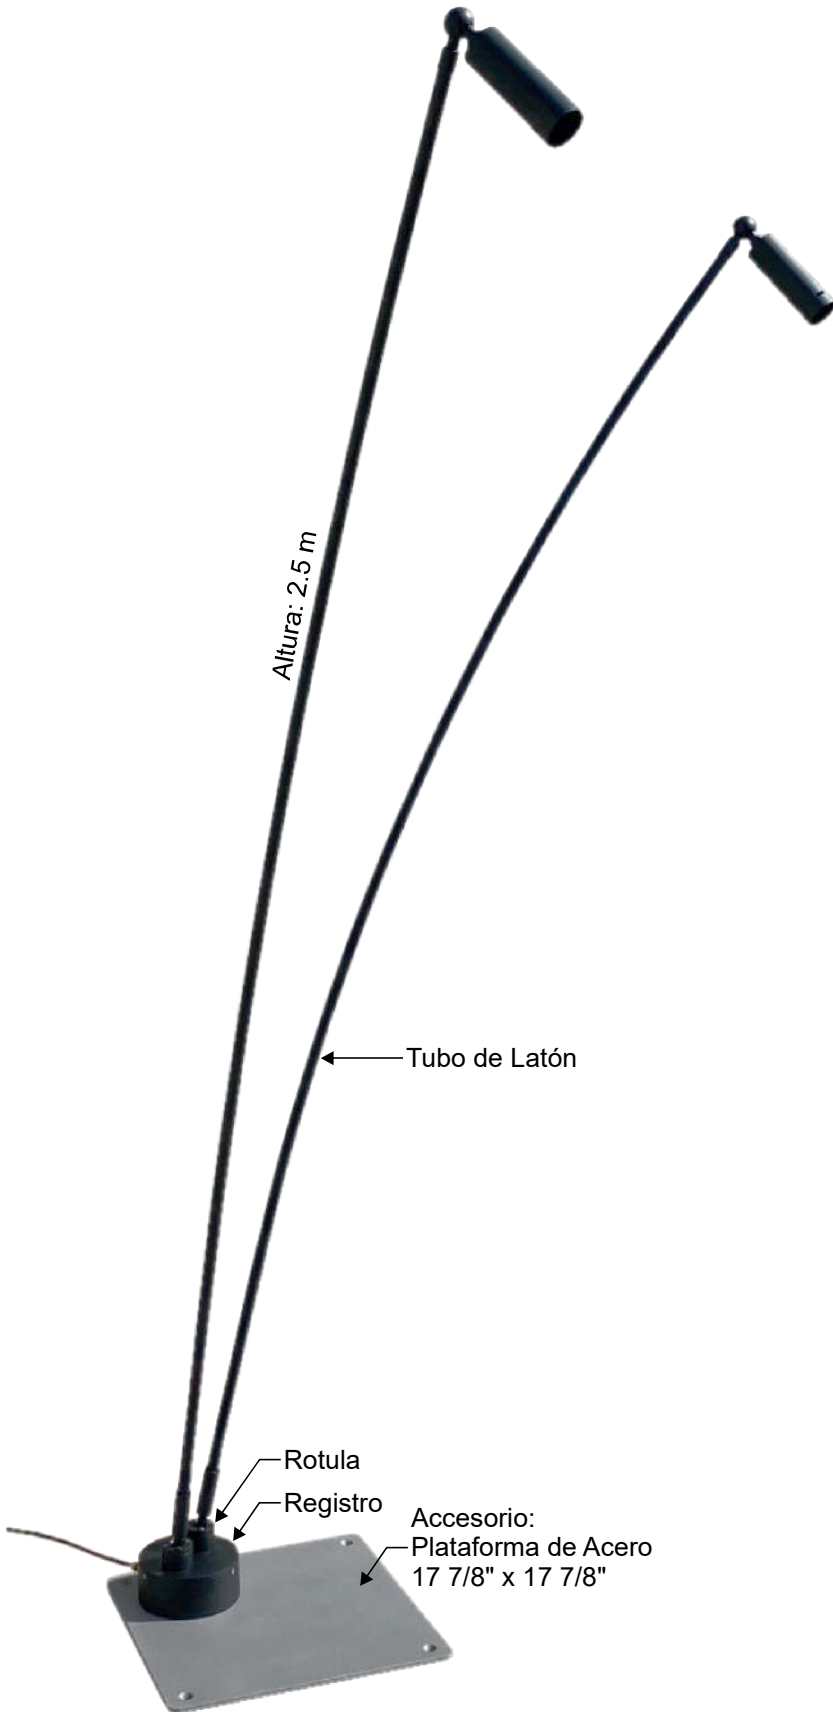

Uso: Exteriores / Interiores. IP64
Tipo: Luminario decorativo atornillable a piso.
Material Proyector: Tubular de Cobre.
Material Rótula: Fundición de Bronce maquinado.
Material Brazos: Tubería de Latón.
Material Registro: Fundición de Aluminio.
Accesorio Opcional: Base de Placa de Acero de 17 7/8" x 17 7/8".
Difusor: Cristal termotemplado.
Tornillería: Acero Inox.
Empaque: Silicón vulcanizado.
Acabado: Pintura electrostática (poliéster).
Colores texturizados: Negro, plata y café.
Lámpara: 1 COB de 4.5 W por cada proyector.
Ópticas: 13°, 20°, 32° y 43°.
Fuente de Poder: Driver integrado.
Atenuable: mediante Triac
Temp. color: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K.
CRI: 90.
Flujo luminoso del emisor: 504.6 Lm @ 3000 K por cada proyector.

Características Eléctricas Nominales:

Voltajes: 120-220 V~ y 120-277 V~; Frecuencia: 60 Hz
Contenido de Caja: Luminaria proyector dirigible, cable eléctrico, tornillería, empaque.

FOTOMETRÍAS



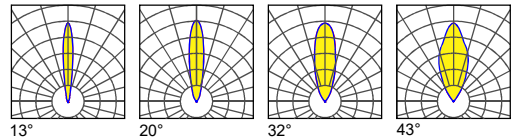


DIAGRAMA ELÉCTRICO, 4.5 W
120-220 V~ y 120-277 V~

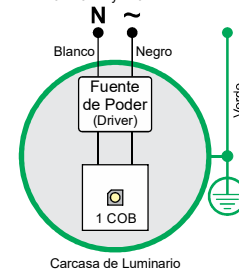

IMPORTANTE
NO ABRA EL LUMINARIO
Este es sellado en Fábrica

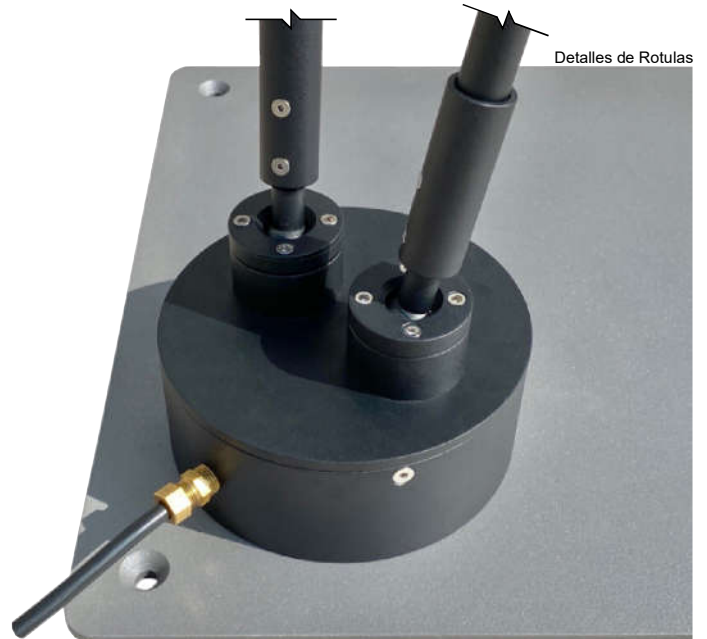

IMPORTANTE: La Hermeticidad depende de la Calidad de la Instalación; Ensamblajes Mecánicos NO herméticos ANULARÁN LA GARANTÍA DEL PRODUCTO