



PRODUCCIONES MULTIPLES MODERNAS S.A.

Carretera a Reynosa Km.12 Guadalupe, N.L. México
Tel: +52 (81) 83-26-16-58 y 46, C.P. 67195
www.prommsa.com.mx twitter.com/PROMMSA



IMPORTANTE: Este producto debe ser instalado por Especialistas con Experiencia en Instalaciones Herméticas

MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

Información importante

¡Lea y guarde este manual!
PRECAUCIÓN: Antes de instalar o usar este producto, lea cuidadosamente las instrucciones

BASTON 2LED AI FPI 2x2W 12VAC DIR

Modelo: ES 63 L 02



Uso: en Exteriores. IP65
Bollard: Tipo estaca, para fijar a piso.
Material: Tubo de Cobre de Ø 1"
Tornillería: Acero Inox.
Difusor: Silicón vulcanizado transparente.
Acabado Pintado: En electrostática Poliéster.
Lámparas: 2 LED de 2 W c/u.
Direccional: Cuenta con 1 eje de rotación en cada brazo.
Apertura: Óptica 29° + **Membrana Difusa**.
Fuente de Poder: Driver integrado.
Flujo luminoso por cada led: **256 Lm @ 2200°K**, CRI 80
Flujo luminoso por cada led: **243 Lm @ 2700°K**, CRI 90
Flujo luminoso por cada led: **250 Lm @ 3000°K**, CRI 90
Voltaje: 12 VAC; Frecuencia: 60 Hz

TEMP. COLOR

- 2200°K
- 2700°K
- 3000°K

MONTAJE

- ESTACA
- ROSCADO

COLORES

- Negro TXT
- Plata TXT
- Café TXT
- Bronce Viejo
- Antracita TXT

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- ON/OFF
- Atenuación transformador electrónico y ELV dimmer.

MONTAJE CON ROSCA



Altura Total: **63.5 cm**
Incluyendo Rosca

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
INTERNA (ROSCADO)


MONTAJE CON ESTACA



Altura Total: **63.5 cm**
Incluyendo Estaca

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
 USO RUDO **SIN** CLAVIJA
 USO RUDO **CON** CLAVIJA

DETALLE PARTE SUPERIOR

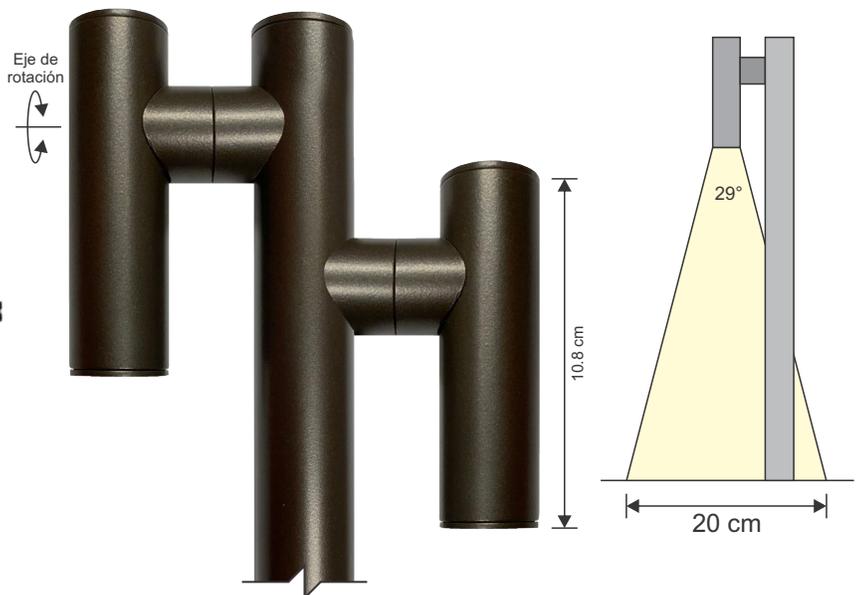

IMPORTANTE: La Hermeticidad depende de la Calidad de la Instalación; Ensamblajes Mecánicos NO herméticos ANULARÁN LA GARANTÍA DEL PRODUCTO