



PRODUCCIONES MULTIPLES MODERNAS S.A.

Carretera a Reynosa Km.12 Guadalupe, N.L. México
Tel: +52 (81) 83-26-16-58 y 46, C.P. 67195
www.prommsa.com.mx twitter.com/PROMMSA



IMPORTANTE: Este producto debe ser instalado por Especialistas con Experiencia en Instalaciones Herméticas

MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN
Información importante
¡Lea y guarde este manual!
PRECAUCIÓN: Antes de instalar o usar este producto, lea cuidadosamente las instrucciones

SOLID RDV AL 1.75 1LED FPI 1.5W


Modelo: EP 50 L 1.75



Uso: Exteriores / Interiores, NO SUMERGIBLE.
Protección: IP-64
Instalación: Rótula con estaca.
Material - Proyector: Barra sólida de Aluminio, totalmente maquinada.
Material - Estaca: Fundición de Aluminio.
Difusor: Cristal templado.
Tornillería: Acero Inox.
Empaque: Silicón vulcanizado.
Acabado: Pintura electrostática (Polyester).
Color texturizados: Negro, gris, café, bronce viejo.
Color lisos: Negro, plata, blanco.
Lámparas: 1 LED de 1.5 W
Ópticas: Concentrado, medio, difuso.
Fuente de Poder: Interna (Driver).
Temp. Color: 2700°K, 3000°K, 4000°K, 5000°K.

Características Eléctricas Nominales:
Voltaje: 120 - 277 V~ Frecuencia: 60 Hz
Contenido de Caja: Luminaria para fijar en piso, cable eléctrico, tornillería, empaque.

DIAGRAMA ELÉCTRICO, 1.5 W




IMPORTANTE
NO ABRA EL LUMINARIO
Este es sellado en Fábrica

PRECAUCIÓN: Antes de instalar este producto, vea la sección: CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.

INSTALACIÓN:

1. Haga una prueba en operación, para determinar la posición.
2. Coloque, nivele y oriente el luminario en la posición deseada.
3. Haga las conexiones eléctricas en forma correcta.
4. Utilice línea de tierra física.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

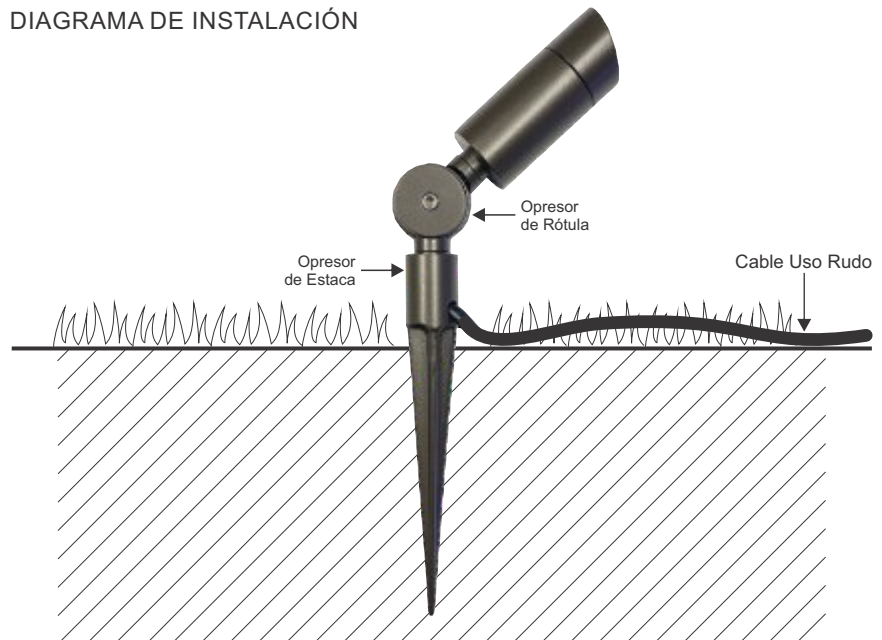

MANTENIMIENTO:

PRECAUCIÓN: Antes de dar mantenimiento al luminario, asegurese de que esté des-energizado.

NO DESARME EL LUMINARIO. Este producto está equipado con Leds de muy larga durabilidad. El Luminario es SELLADO EN PLANTA. No es necesario desarmarlo o abrirlo para su instalación. En caso de ser necesario, comuníquese a Prommsa (datos en encabezado).

Finalmente limpie todos los componentes y revise las conexiones eléctricas.

RECOMENDACIONES:

Al realizar trabajos de jardinería tenga cuidado de que el cable tipo Uso Rudo no termine dañado. Es importante mantener la hermeticidad de la instalación.

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Pasos para proteger la conexión

- 1 + Unión grapa-presión
- 2 + Forro termo-contráctil
- 3 + Forro térmico (F-vidrio)

ORIENTACIÓN

Para cambiar la orientación del luminario, afloje el tornillo de la rótula u opresores antes de cambiar la posición, luego apriételo para fijar en la posición deseada. El cable deberá permanecer en la posición adecuada.

IMPORTANTE: La Hermeticidad depende de la Calidad de la Instalación; Ensamblajes Mecánicos NO herméticos ANULARÁN LA GARANTÍA DEL PRODUCTO