
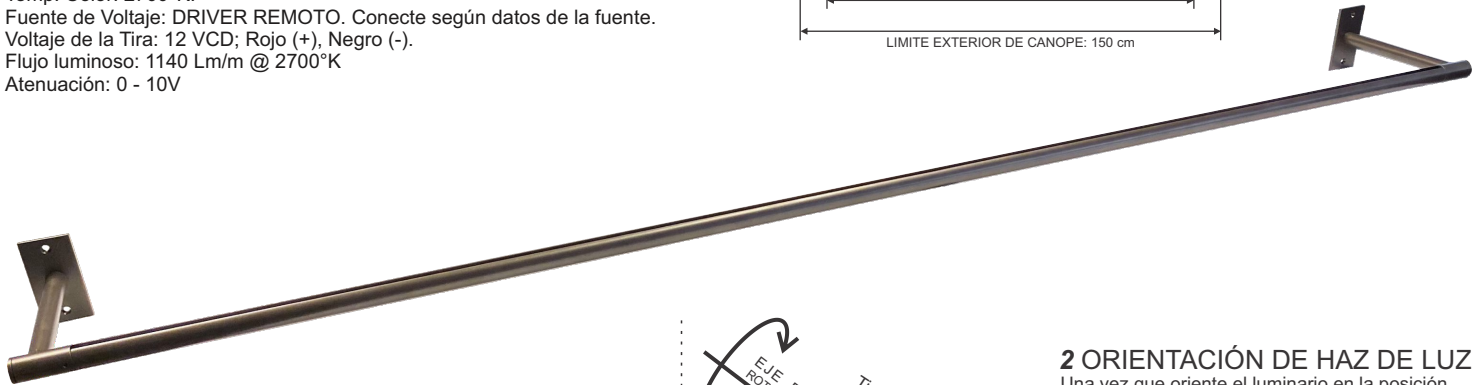


BARRA 1.5 BKT T-LED InoxAL FPR 11W/M

Modelo: EB 14 L 19

Uso: Exterior, protección: IP65
 Instalación: Canope atornillable a muro.
 Material: brazos en acero inoxidable; barra en extrusión de aluminio.
 Tornillería: Acero Inox.
 Acabado: Pintura electrostática (poliéster).
 Colores lisos: Bronce viejo, negro, blanco y plata.
 Colores texturizados: Negro, blanco, plata y café.
 Tira de Leds: 11 W/m; 120 Leds /m.
 Temp. Color: 2700°K.
 Fuente de Voltaje: DRIVER REMOTO. Conecte según datos de la fuente.
 Voltaje de la Tira: 12 VCD; Rojo (+), Negro (-).
 Flujo luminoso: 1140 Lm/m @ 2700°K
 Atenuación: 0 - 10V

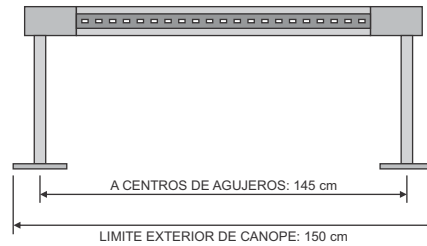

1 MONTAJE EN MURO


12 VCD

Rojo +
 Negro -



DIAGRAMA ELÉCTRICO

Alimentación y Control

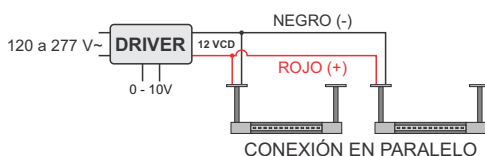

Para Atenuación, usar los cables de la Fuente de Poder: Rojo (+) y Amarillo (-)

2 ORIENTACIÓN DE HAZ DE LUZ

Una vez que oriente el luminario en la posición deseada, ajuste los dos opresores.




3 AJUSTE DEL LUMINARIO

Después de orientar el luminario y ajustar los 2 opresores, apriete el Tornillo Soquet. Esto le dará rigidez al luminario.




BARRA 1.5 m; 14.67 W; 1,140 Lm; 3K

Emisión de luz 1 / CDL polar

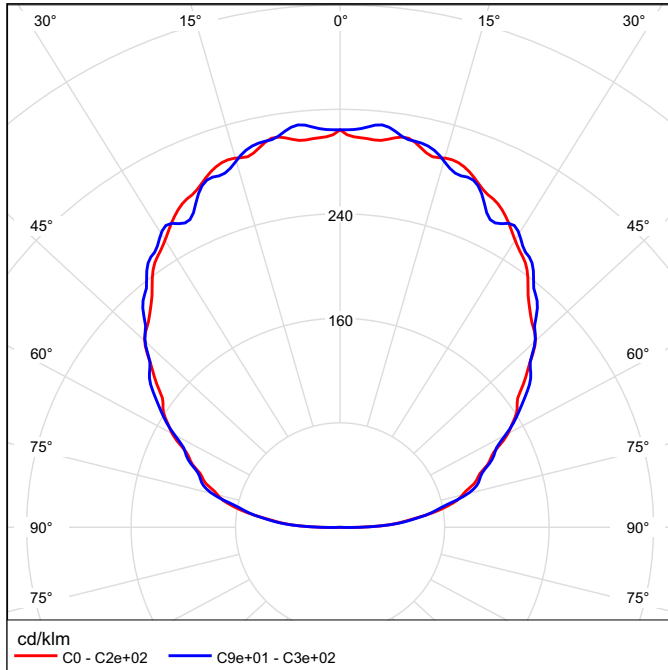

Emisión de luz 1 / Diagrama conico

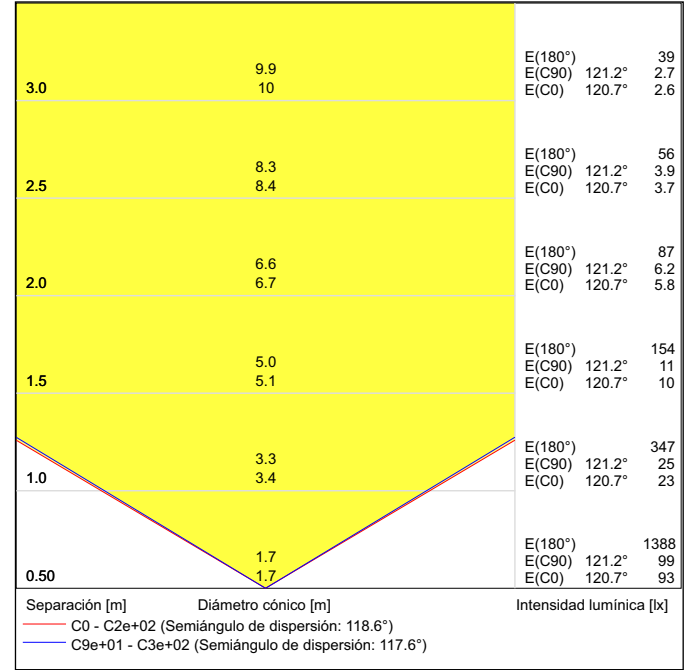

ISOLINEAS: BARRA 1.5 m; 14.67 W; 1,140 Lm; 3K, altura: 3 m

