


ROTULA STD PARA USO LIGERO



- Rotula para uso ligero.
- Fabricación en aluminio vaciado.
- Dos terminales macho con rosca 1/2" NPT.
- Tornillo allen de 1/4" de acero inox, para fijar posición.
- Cableado interior.
- Esta rotula no ofrece sello hermético.
- Ø=1.850" E=1.140"


Op. 1

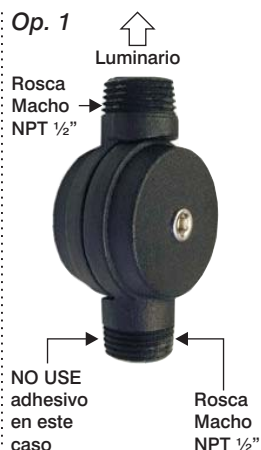

Op. 2



Op. 3

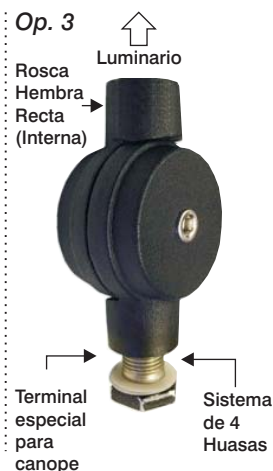


JR 01 N 16

ROTULA STR/F DE USO PESADO, SELLO HERMÉTICO.



- Rotula para uso pesado.
- Fabricación en aluminio vaciado.
- Una terminal macho con rosca 1/2" NPT.
- Segunda termina opcional, ver figuras.
- Tornillo allen de 1/4" de acero inox, para fijar posición.
- Cableado interior.
- Sello hermético.
- Ø=2.0" E=1.550"

Sistema de 4 Huasas.



Op. 1



Op. 2



Op. 3



JA 01 N 26

ROTULA STR/R DE USO PESADO, SELLO HERMÉTICO, DOS EJES DE ROTACIÓN



- Rotula para uso pesado.
- Fabricación en aluminio vaciado.
- Dos ejes de rotación con opresor para fijación.
- Una terminal macho con rosca 1/2" NPT.
- Segunda termina opcional, ver figuras.
- Tornillo allen de 1/4" de acero inox, para fijar posición.
- Cableado interior.
- Sello hermético.
- Ø=2.0" E=1.550"

Op. 1



Op. 2



Op. 3



Op. 4



JA 01 N 28