


Cu/CGT 2.0" COB Cu FPI 4.5W


EC 18 C 04

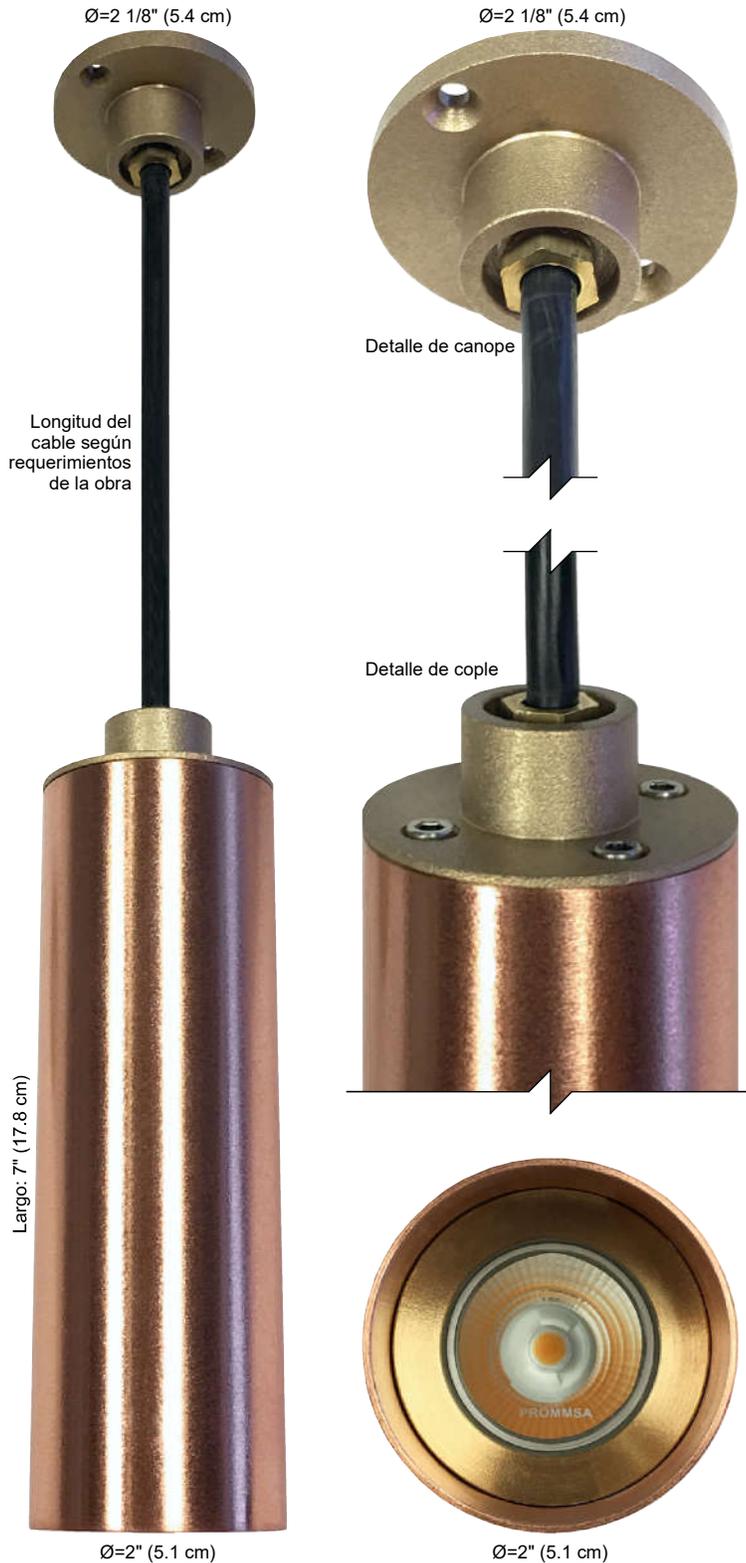

Uso: Exteriores / Interiores. IP64
 Montaje: Colgante por medio de canope.
 Material Cuerpo: Tubular de Cobre.
 Material Rótula: Fundición de Bronce maquinado.
 Difusor: Cristal termostemplado.
 Tornillería: Acero Inox.
 Empaque: Silicón vulcanizado.
 Acabado: Cobre / Bronce natural.
 Lámpara: 1 COB de 4.5 W.
 Ópticas: 13°, 20°, 32° y 43°.
 Fuente de Poder: Driver integrado.
 Temp. color: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K.
 CRI: 90.
 Flujo luminoso del emisor: 504.6 Lm @ 3000 K.

Características Eléctricas Nominales:
 Voltajes: 120-220 V~ y 120-277 V~; Frecuencia: 60 Hz
 Contenido de Caja: Luminaria colgante, cable eléctrico, tornillería, empaque.

FOTOMETRÍAS

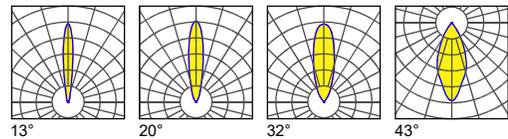

PRECAUCIÓN: Antes de instalar este producto, vea la sección: CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si el cordón de alimentación es dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.


CONEXIONES ELÉCTRICAS
 UTILICE LA PROTECCIÓN SEÑALADA



- Pasos para proteger la conexión
1. Unión grapa-presión
 2. Forro termo-contráctil
 3. Forro térmico (F-vidrio)

IMPORTANTE
 NO ABRA EL LUMINARIO
 Este es sellado en Fábrica

DIAGRAMA ELÉCTRICO, 4.5 W
 120-220 V~ y 120-277 V~



INSTALACIÓN:

1. Haga una prueba en operación, para determinar la posición.
2. Canalice en forma adecuada.
3. Haga las conexiones eléctricas en forma correcta.
4. Compruebe compatibilidad de Voltaje, V.
5. Instale el Canope (incluido), en la caja eléctrica.
6. Utilice línea de tierra física.
7. Pruebe el sistema.