


# SIZLORD 5.5



VISTA INFERIOR

Longitud: Ver Tabla

VISTA DE CABECERA

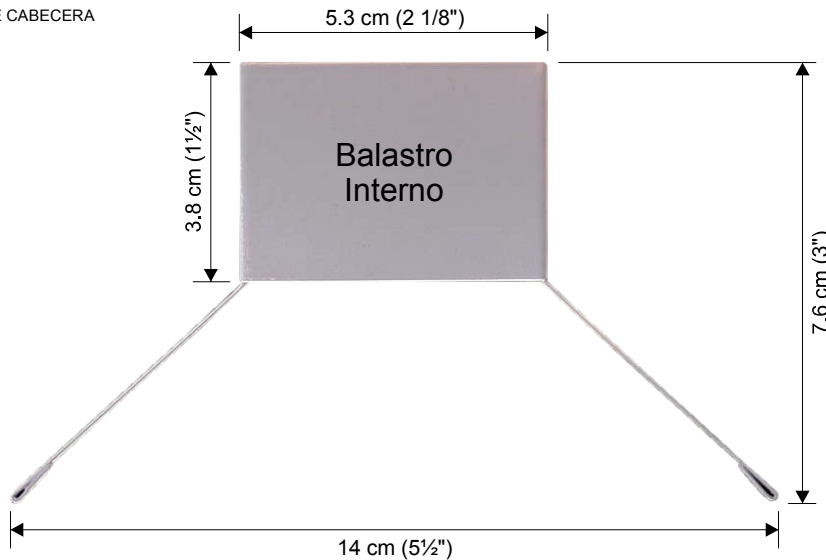

Instalación: Colgante / uso interior.

Protección: IP-20

Material: Acero.

Acabado: Pintura electrostática.

Sockets: G5

Balastos: Integrados.

Carac Eléc Nom: Voltaje: 127 V~ a 277 V~; Frecuencia: 60 Hz  
 Contenido Caja: Luminario Colgante, Cable Eléctrico, Balastos.

**PRECAUCIÓN:** Antes de instalar este producto, vea la sección: CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.




## INSTALACIÓN:

1. Haga una prueba en operación, para determinar la posición.
2. Coloque, nivele y oriente el luminario en la posición deseada.
3. Haga las conexiones eléctricas en forma correcta.
4. Compruebe compatibilidad de Voltaje, W y tipo de lámpara.
5. Utilice línea de Tierra Física.
6. Coloque la lámpara y pruebe el sistema.

## CONEXIONES ELÉCTRICAS

UTILICE LA PROTECCIÓN SEÑALADA

Pasos para proteger la conexión

- 1  Unión grapa-presión
- 2  Forro termo-contratil
- 3  Forro térmico (F-vidrio)

## MANTENIMIENTO:

Antes de dar mantenimiento al luminario, asegurese de que esté desenergizado.

Al cambiar la lámpara, asegurese que sea de idénticas especificaciones a la original, limpie todos los componentes y revise las conexiones eléctricas.

## VERSIONES

CLAVE	LAMP	W	No. Lamp	L (cm)	MODELO
SIZLORD 5.5 T5-HE Fe G5 PBI 1x28 (122cm)	T5-HE	28 W	1	122.0 cm	IC 08 F 10
SIZLORD 5.5 T5-HE Fe G5 PBI 2x28 (244cm)	T5-HO	56 W	2	244.0 cm	IC 08 F 12
SIZLORD 5.5 T5-HO Fe G5 PBI 1x54 (122cm)	T5-HE	54 W	1	122.0 cm	IC 08 F 20
SIZLORD 5.5 T5-HO Fe G5 PBI 2x54 (244cm)	T5-HO	108 W	2	244.0 cm	IC 08 F 22
SIZLORD 5.5 T8 Fe G13 PBI 1x32 (122cm)	T5-HE	32 W	1	122.0 cm	IC 08 F 30
SIZLORD 5.5 T8 Fe G13 PBI 2x32 (244cm)	T5-HO	64 W	2	244.0 cm	IC 08 F 32