


SIZLORD 9.5

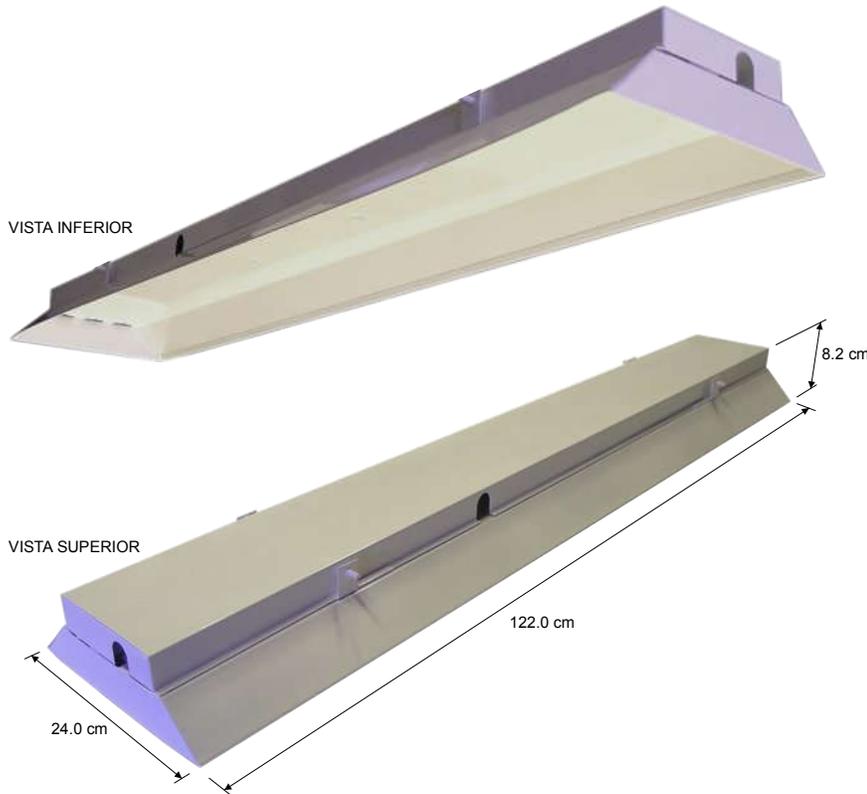

Instalación: Colgante / uso interior.

Protección: IP20

Material: Acero.

Acabado: Pintura electrostática.

Sockets: G5

Balastos: Integrados.

Carac Eléc Nom: Voltaje: 127 V~ a 277 V~; Frecuencia: 60 Hz
 Contenido Caja: Luminario Colgante, Cable Eléctrico, Balastos.

PRECAUCIÓN: Antes de instalar este producto, vea la sección: **CONEXIONES ELÉCTRICAS.** Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.

INSTALACIÓN:

1. Haga una prueba en operación, para determinar la posición.
2. Coloque, nivele y oriente el luminario en la posición deseada.
3. Haga las conexiones eléctricas en forma correcta.
4. Compruebe compatibilidad de Voltaje, W y tipo de lámpara.
5. Utilice línea de Tierra Física.
6. Coloque la lámpara y pruebe el sistema.

CONEXIONES ELÉCTRICAS

UTILICE LA PROTECCIÓN SEÑALADA

Pasos para proteger la conexión

- 1 Unión grapa-presión
- 2 Forro termo-contractil
- 3 Forro térmico [F-vidrio]

MANTENIMIENTO:

Antes de dar mantenimiento al luminario, asegurese de que esté desenergizado.

Al cambiar la lámpara, asegurese que sea de idénticas especificaciones a la original, limpie todos los componentes y revise las conexiones eléctricas.

VERSIONES

CLAVE	LAMP	W	No. Lamp	L (cm)	MODELO
SIZLORD T5-HE Fe G5 1163 PBI 1x28	T5-HE	28 W	1	122.0 cm	IC 10 F 22
SIZLORD T5-HE Fe G5 1163 PBI 2x28	T5-HE	56 W	2	122.0 cm	IC 10 F 24
SIZLORD T5-HE Fe G5 1163 PBI 3x28	T5-HE	84 W	3	122.0 cm	IC 10 F 26
SIZLORD T5-HO Fe G5 1163 PBI 1x54	T5-HO	54 W	1	122.0 cm	IC 10 F 32
SIZLORD T5-HO Fe G5 1163 PBI 2x54	T5-HO	108 W	2	122.0 cm	IC 10 F 34
SIZLORD T5-HO Fe G5 1163 PBI 3x54	T5-HO	162 W	3	122.0 cm	IC 10 F 36

SIZLORD / Diagramas Eléctricos según Modelo

