

STICK-IN 3LED AI FPR 3/16

Modelo: IP 50 L 03



L: 10.0 cm

Ø: 4.3 cm


Uso: Reflector dirigible, uso en Interiores.
 Protección: IP20
 Material: Extrusión de Aluminio.
 Tornillería: Acero Inox.
 Acabado: Anodizado natural.
 Leds: Módulos de 3 LEDS 1 ó 2 W por Led.
 Ópticas: Elíptica (10°/40°), Narrow: 10°, Medium: 20°, Wide: 40°
 Drive: Remoto.

LED COLOR:
 - Cool White: 6500°K; Neutral White: 4100°K; Warm White: 3000°K
 - Green, Cyan, Blue, Roya Blue, Red, Red-Orange, Amber.


Carac Eléc Nom:
 - Voltaje: 120 - 277 V~ Frecuencia: 60 Hz
 - Atenuable 0 a 10 V

Contenido de Caja: Luminaria proyector para sobreponer en interiores, cable eléctrico, tornillería.

1 Módulo (2 Leds)
DIAGRAMA ELÉCTRICO

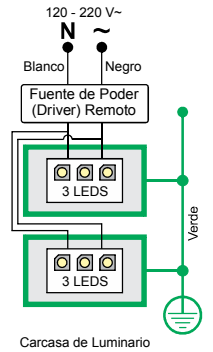

VERSIÓN 2 PROYECTORES

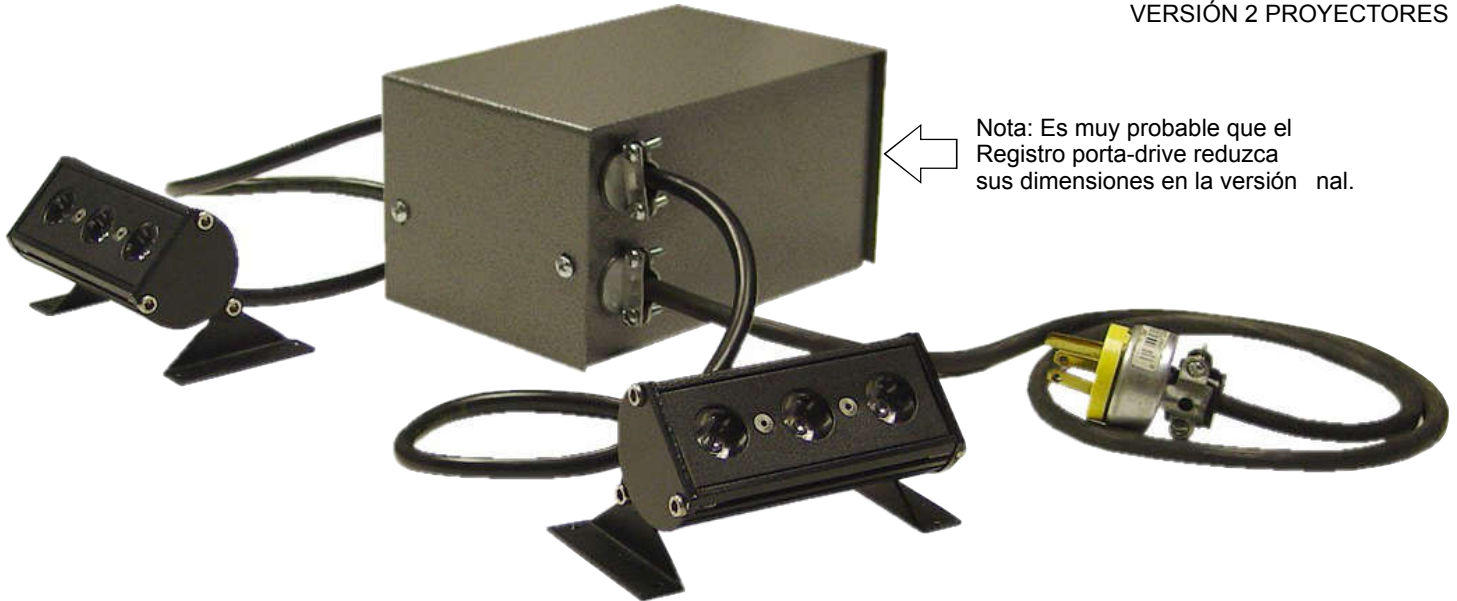


Nota: Es muy probable que el Registro porta-drive reduzca sus dimensiones en la versión nacional.

VISTA POSTERIOR



VERSIÓN 1 PROYECTOR

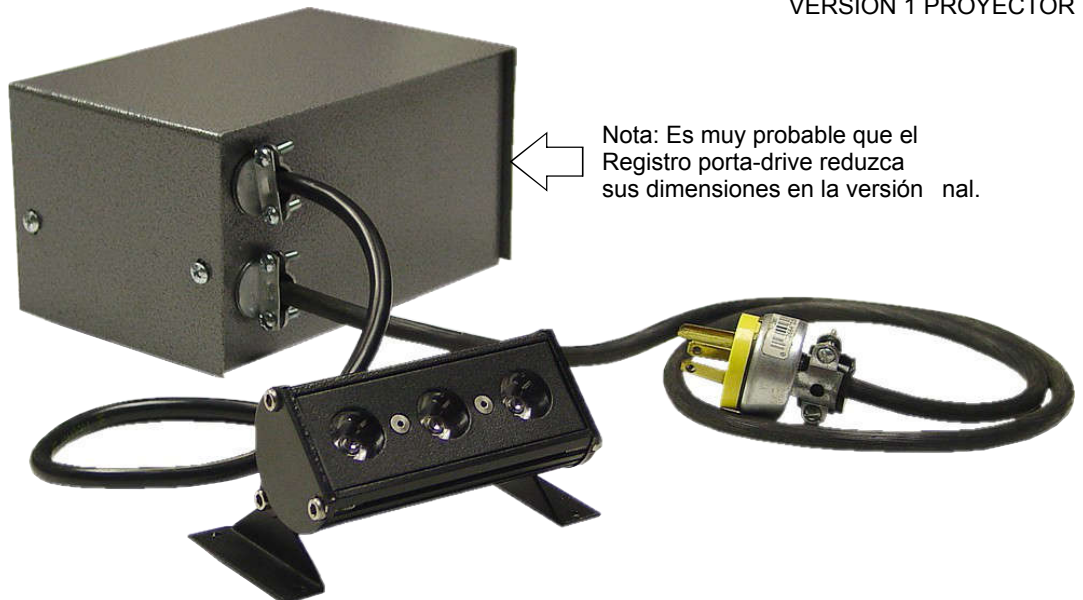

Nota: Es muy probable que el Registro porta-drive reduzca sus dimensiones en la versión nacional.

MANTENIMIENTO/PRECAUCIÓN:
 Antes de dar mantenimiento al luminario, asegúrese de que esté des-energizado. Revise la compatibilidad de voltaje, capacidad, y utilice línea de tierra física.

CONEXIONES ELÉCTRICAS
 UTILICE LA PROTECCIÓN SEÑALADA

- 1 + Unión grapa-presión
- 2 + Forro termo-contractil
- 3 + Forro térmico (F-vidrio)