

STICK-IN PRO9 9LED AI FPR 9/18



Ø: 4.5 cm

Uso: Reflector dirigible, uso en Interiores.
 Protección: IP20
 Material: Extrusión de Aluminio.
 Tornillería: Acero Inox.
 Acabado: Anodizado natural.
 Leds: Módulos de 9 LEDS 1 ó 2 W por Led.
 Ópticas: Elíptica (10°/40°), Narrow: 10°, Medium: 20°, Wide: 40°
 Drive: Remoto.


LED COLOR:
 - Cool White: 6500°K; Neutral White: 4100°K; Warm White: 3000°K
 - Green, Cyan, Blue, Roya Blue, Red, Red-Orange, Amber.

Carac Eléc Nom:
 - Voltaje: 120 - 277 V~ Frecuencia: 60 Hz
 - Atenuable 0 a 10 V

Contenido de Caja: Luminaria proyector para sobreponer en interiores, cable eléctrico, tornillería.


Modelo: IP 52 L 09

DIAGRAMA ELÉCTRICO, 18 W



Carcasa de Luminario
 x 2 Luminarios

Longitud (9 Leds) = 11" (28 cm)

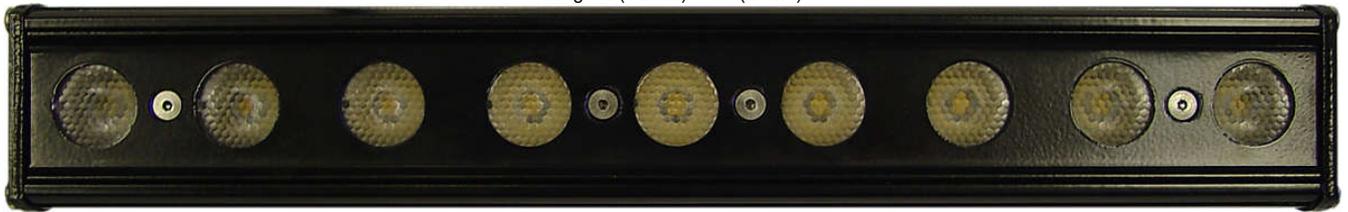

PRECAUCIÓN: Antes de instalar este producto, vea la sección: CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si el cordón de alimentación es dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN



Longitud de Cables: 1.2 m
 Tipo Uso Rudo

MANTENIMIENTO/PRECAUCIÓN:
 Antes de dar mantenimiento al luminario, asegurese de que esté des-energizado. Revise la compatibilidad de voltaje, capacidad, y utilice línea de tierra física.

NOTA IMPORTANTE

El Driver requiere operar exactamente con 2 luminarios; NO conecte solo 1, ni conecte mas de 2.



Alimentación Eléctrica:
 - Voltaje: 120 - 277 V~ Frecuencia: 60 Hz
 - Atenuable 0 a 10 V

REGISTRO PORTA DRIVER / CONEXIONES ELÉCTRICAS

- Fabricado en lámina de acero.
- Acabado en electro estática martillada.
- Knockouts para conexiones.
- Uso solo en interior.

