

DIRECT11 1LED Al/Fe FPI 1.5W DIR

Modelo: ID 11 L 02



Altura: 16.9 cm

Switch Opcional Normalmente Cerrado


Profundidad: 5.2 cm

Ancho: 6.7 cm


Uso: en interiores, IP20.
 Instalación: Empotrar en tablaroca.
 Material caratula frontal: Fundición de Aluminio.
 Material cuerpo y herrajes internos: Lámina de Acero.
 Tornillería: Acero Inox.
 Acabado: Pintura electrostática (Polyester).
 Colores lisos: Negro, plata y blanco.
 Colores texturizados: Negro, plata y café.
 Colores martillados: Bronce Viejo.
 Lámparas: 1 LED de 1.5 W
 Ópticas: 11°, 28°, 39°, elíptica (12° - 42°).
 Fuente de Poder: Driver integrado.
 Temp. color: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K.
 CRI: 90.
 Flujo luminoso del emisor: 147.6 Lm @ 3000 K.
 Switch: "normalmente cerrado" (Opcional)
 Direccional: 2 ejes de rotación.

Características Eléctricas Nominales:
 Voltajes: 120-220 V~ y 120-277 V~
 Contenido Caja: Luminario empotrable, Cable Eléctrico, Driver.

DIAGRAMA ELÉCTRICO 1.5 W
 120-220 V~ y 120-277 V~




Carcasa de Luminario



Tornillo de Sujeción a Carcasa de Montaje, retírelo para desmontar la tapa de la luminario y tener acceso al interior de la carcasa y facilitar su montaje en tablaroca.

Instalación de Carcasa de Montaje.

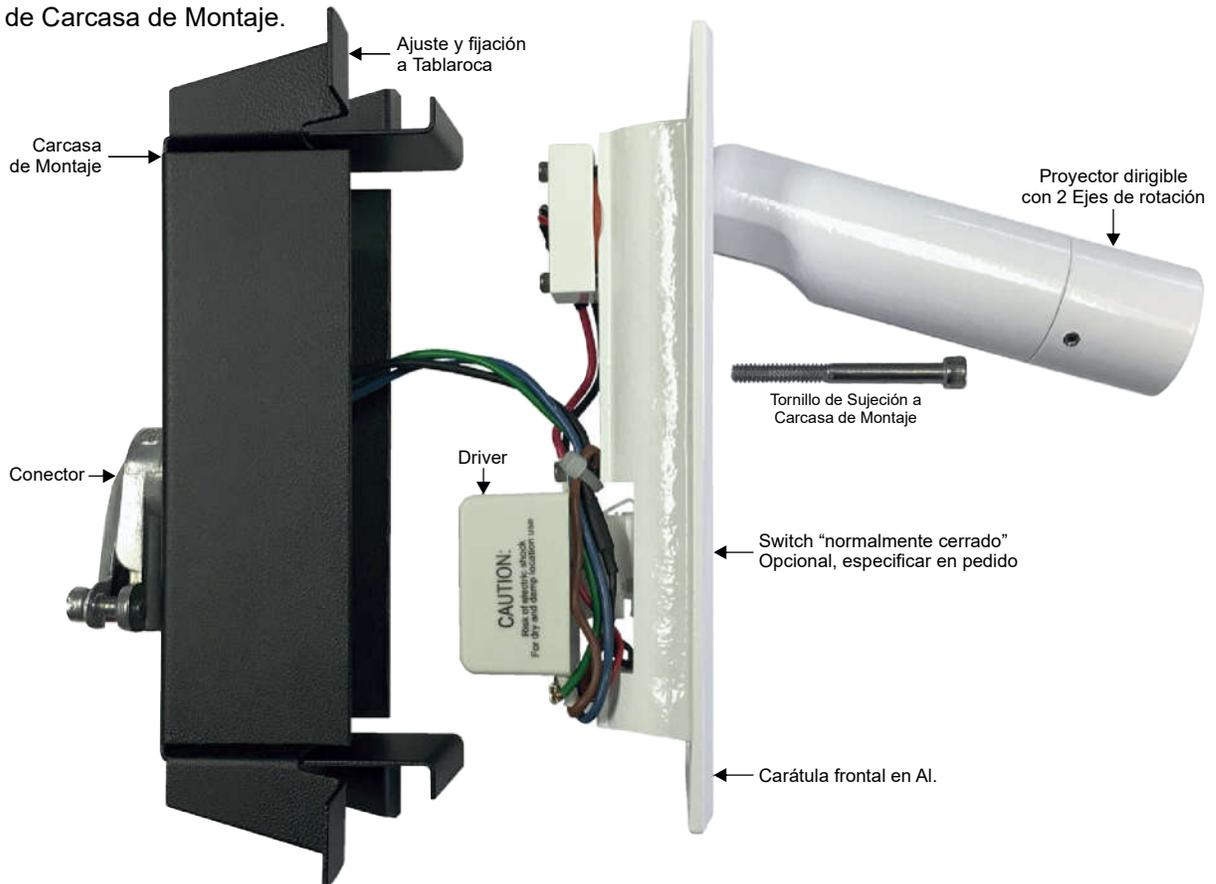

Ajuste y fijación a Tablaroca

Carcasa de Montaje

Conector

Driver

Proyector dirigible con 2 Ejes de rotación

Tornillo de Sujeción a Carcasa de Montaje

Switch "normalmente cerrado" Opcional, especificar en pedido

Carátula frontal en Al.