PRODUCCIONES MULTIPLES MODERNAS S.A.
Carretera a Reynosa Km.12 Guadalupe, N.L. México
Tel: +52(81)83-26-16-58 y +52(81)83-26-16-46, C.P. 67195
www.prommsa.com.mx / iluminacion@prommsa.com.mx
twitter.com/PROMMSA

MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN
Información importante
¡Lea y guarde este manual!
PRECAUCIÓN: Antes de instalar o usar este producto, lea cuidadosamente las instrucciones

CLAVE:
EE10 LENS MR11 FeAl GX5.3 TI 20

MODELO:
IF 03 H 20

DIMENSIONES (cm)



MR11 20w 10º Ap

Instalación: Empotrado en cielo falso.
Material: Acero.
Bafle: En aluminio anodizado y pintado.
Óptica: Juego de lentes biconvexos.
Acabado: Pintura electrostática.
Socket: GX5.3
Lamp: MR11 20w, 10º Ap.
Porta transformador integrado.

Carac Eléc Nom:
Volts ~: 127v
Frecuencia: 60Hz

CONTENIDO DE LA CAJA:
Lum empotrable en plafón, cable eléctrico, tornillería.

DIAGRAMA ELÉCTRICO

PRECAUCIÓN: Antes de instalar este producto, vea la sección: CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.

CONEXIONES ELÉCTRICAS - INSTALACIÓN

1 Haga un agujero de aproximadamente 11,4 cms de diámetro en el cielo falso o plafón.

2 Retire el bafle del luminario y afloje los dos soportes laterales. Para retirar los soportes, utilice un desarmador corto, ver Fig.1

3 Haga las conexiones eléctricas en forma correcta , asegurandose de la compatibilidad de voltaje, capacidad y tipo de lámpara, además de utilizar línea de tierra física.

4 Introduzca el luminario y apriete los dos soportes laterales ajustándolos al espesor del cielo falso o plafón.

5 Coloque el bafle en su lugar .

MANTENIMIENTO

PRECACIÓN: Antes de dar mantenimiento al luminario, asegurese de que esté desenergizado.

Al cambiar la lámpara, asegurese que sea de idénticas especificaciones a la original, limpie todos los componentes y revise las conexiones eléctricas.

Fig.1
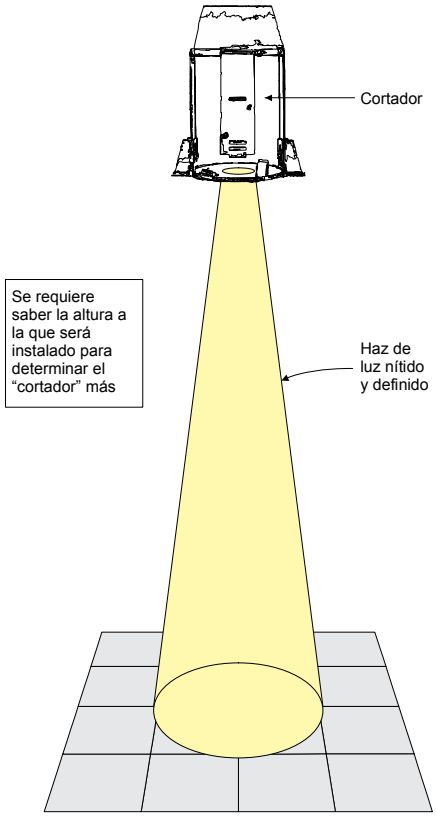
Efecto logrado con el juego de lentes biconvexos.