



PRODUCCIONES MULTIPLES MODERNAS S.A.




Carretera a Reynosa Km.12 Guadalupe, N.L. México  
Tel: +52 (81) 83-26-16-58 y 46, C.P. 67195  
www.prommsa.com.mx twitter.com/PROMMSA

MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN  
**Información importante**  
¡Lea y guarde este manual!  
**PRECAUCIÓN:** Antes de instalar o usar este producto, lea cuidadosamente las instrucciones

## SEÑAL30 SPN/TBR LED AI 1W BAT


Modelo: SÑL 30 L SPN/TBR

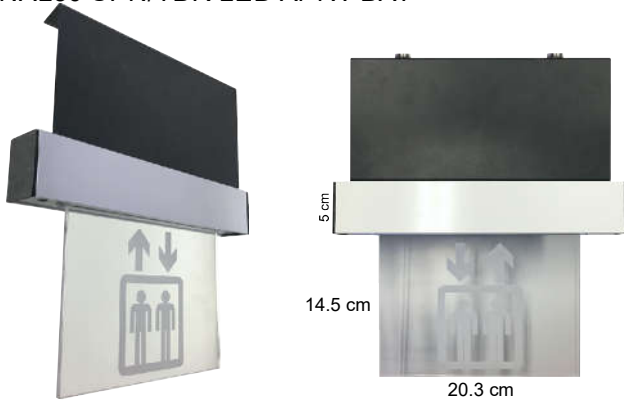

Uso: Interiores, señalizador de energía mantenida.  
Protección: IP20  
Instalación: **SOBREPONER EN TABLAROCA**  
Material: Luminario en extrusión de aluminio y herrajes en acero.  
Difusor: Acrílico transparente, letras/dibujo en grabado láser.  
Tornillería: Acero Inox.  
Acabado: Pintura Electrostática.  
Color Luminario: Blanco, negro, plata; en liso o texturizado.  
Color Herrajes: Negro martillado mate.  
Lámpara: 12 Leds, consumo total 1 W  
Color de luz: Verde.  
Texto/Imagen: Ver opciones abajo y seleccionar alguna (Diseños especiales).  
Driver y fuente de poder: Integrado.  
Respaldo: Batería Ni-MH y unidad automática de Respaldo Integrada.  
Seguridad: Cuenta con cable de seguridad.  
Tiempo de operación con batería: 90 min.  
Tiempo de carga: 16 hrs.  
Carac Eléc Nom: Voltaje: 120 a 277 V~; Frecuencia: 60 Hz.

### TEXTO / IMÁGENES: OPCIONES EN DIFUSOR. Nota: Si requiere un diseño especial en el difusor, favor especificar en Pedido.


El Difusor es de Acrílico Transparente y el Texto o Imagen se graba utilizando Láser, de modo que la Luz solamente es emitida por el Texto o Figura en color verde.

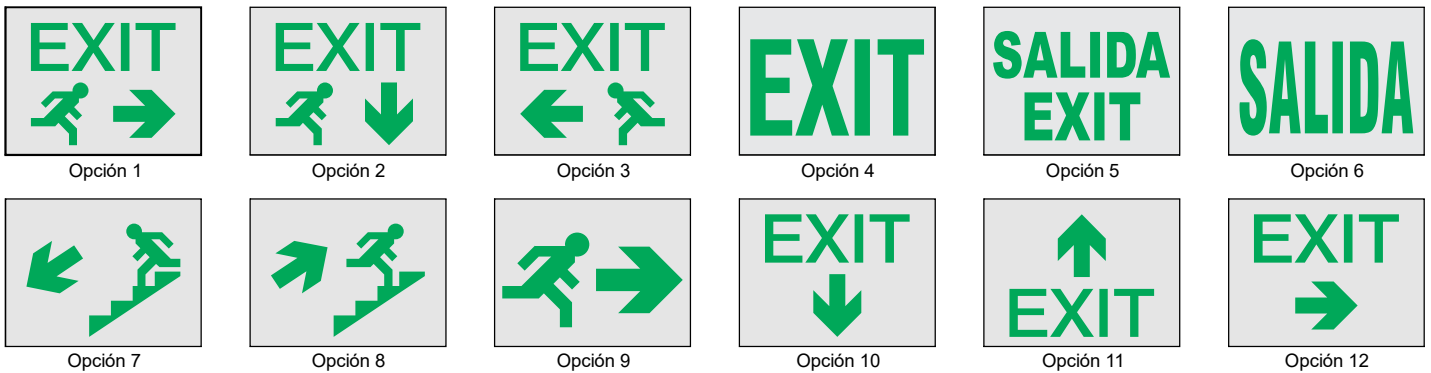


**PRECAUCIÓN:** Antes de instalar este producto, vea la sección: CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si el cordón de alimentación es dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.

### CONEXIONES ELÉCTRICAS - INSTALACIÓN

- Haga una ranura de 29.4 cm x 4.5 cm, en la tablaroca.
- Desconecte el luminario de la carcasa de montaje, la sujeción es magnética.
- Retire el cable de seguridad del luminario.
- Acerque la alimentación eléctrica a la carcasa de montaje.
- Introduzca la carcasa de montaje en la ranura y fíjela a la tablaroca, utilice pijas.

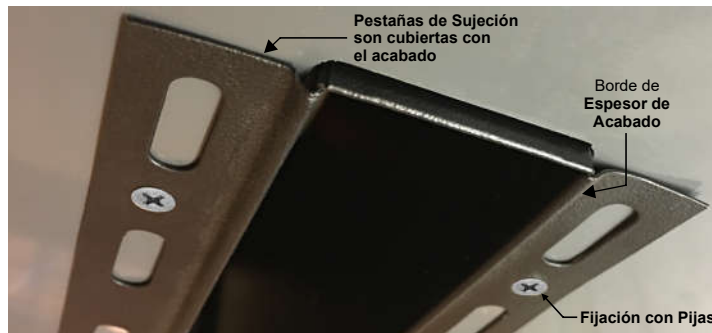

- La aplicación de yeso o pasta deberá cubrir las pestañas sujetadoras y las pijas.
- Espera a que el acabado esté seco y listo.
- Fije el cable de seguridad al luminario, **use la grapa de fijación** (ver diagrama).
- Realice la conexión eléctrica al luminario, utilice el conector rápido (naranja).
- Introduzca el luminario en la ranura, la fijación es magnética.

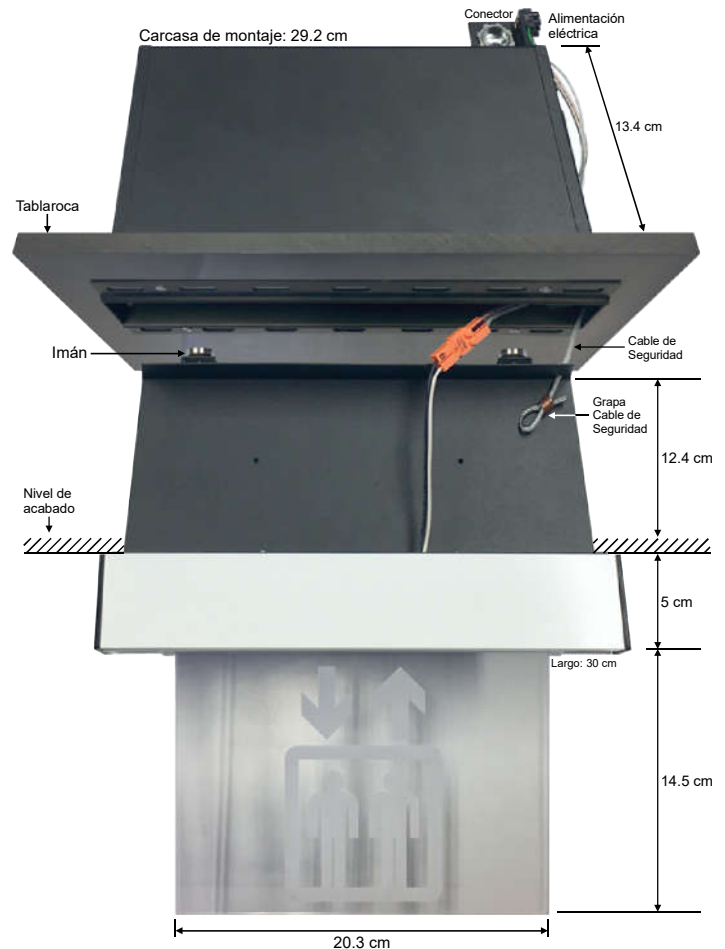

### OPERACIÓN DE BATERÍA



Este botón abre el circuito de voltaje de entrada.

Con carga completa el indicador se apaga.

Si el Indicador **siempre** se muestra encendido significa "Falla de Batería" y requiere remplazo.

Para mantener la batería con un óptimo nivel de energía, el sistema realizará recargas ocasionales y se encenderá el indicador.



Enciende al cargar batería.