

BOUL A19(3)/PAR20(2) AI E26 3x20+2x50

Modelo: EB 12 I 05



BOUL

Instalación: Mediante bracket
 Protección: IP64
 Material: Fundición de Aluminio maquinado.
 Difusor: Acrílico Opalino de Alto impacto.
 Tornillería: Acero Inox.
 Herrajes Internos: Acero Inox
 Acabado: Pintura electrostática.
 Color Default: Bronce Viejo
 Sockets: E26 (5pz).

2 CIRCUITOS INDEPENDIENTES: (C1 - C2)
 C1 Lamps: 3pz Osram Micro Twist 20w c/u (No Inc.)
 C2 Lamps: 2pz PAR20 de 50w c/u (No Inc.)

Carac Eléc Nom: Volts ~: 127v, Frecuencia: 60Hz

CONTENIDO DE LA CAJA:
 Lum de Bracket, cable eléctrico, tornillería, difusor.

CIRCUITO 1: Osram Delux Micro Twist 20w (3 pz)




CIRCUITO 2: PAR20 50w (2 pz)




DIAGRAMAS ELÉCTRICOS

CIRCUITO 1
 3 Lámparas Osram M.Twist de 20 W



CIRCUITO 2
 2 Lámparas PAR20 de 50 W



CONEXIONES ELÉCTRICAS

- Pasos para proteger la conexión
- 1 Unión grapa-presión
 - 2 Forro termo-contráctil
 - 3 Forro térmico (F-vidrio)

PRECAUCIÓN: Antes de instalar este producto, vea la sección: CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.

INSTALACIÓN Y MONTAJE



Use los Agujeros para Montaje (2), para realizar la instalación.


Los tipos de Superficie en los que se pudiera instalar este producto pueden variar desde Muro de Concreto, Muro de Block, Directo a Viga o Estructura Metálica, Madera, etc. Para cada Caso, seleccione la forma ideal para su instalación.

Una vez realizado el anclaje, Realice la conexión eléctrica en forma correcta, y coloque y fije el luminario.


ACCESO AL INTERIOR DEL LUMINARIO / CAMBIO DE LÁMPARAS.



Retire los 4 tornillos que Sujetan la Tapa Mayor. **NO RETIRE LOS DE LA TAPA MENOR QUE SUJETA EL CRISTAL.**

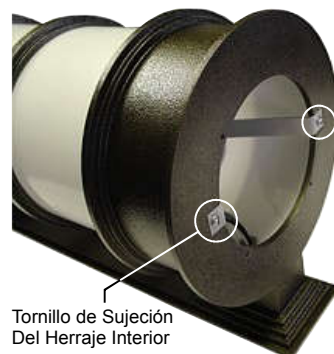

Una vez retirada al Tapa Mayor, se tendrá acceso al interior del luminario. Ubique los dos Tornillos de Sujeción del Herraje Interior.




Acceso al Interior. Recomendamos colocar el empaque en un lugar limpio, libre de polvo, mientras se el da mantenimiento al luminario.



La Tapa Mayor posee 2 cavidades en su parte interior, estas son para alojar a los "Tornillos de Sujeción del Herraje Interior", así mismo el empaque posee 4 agujero pequeños para los 4 tornillos de la Tapa, y 2 Agujero Grandes para ser acomodado según la posición de los Tornillos de Sujeción del Herraje Interior. Es **IMPORTANTE** que Coloque en forma correcta Tanto el Empaque como la Tapa, y que los agujeros coincidan con los Tornillos del Herraje.

CURVA POLAR (cd): PAR20 2x50 W

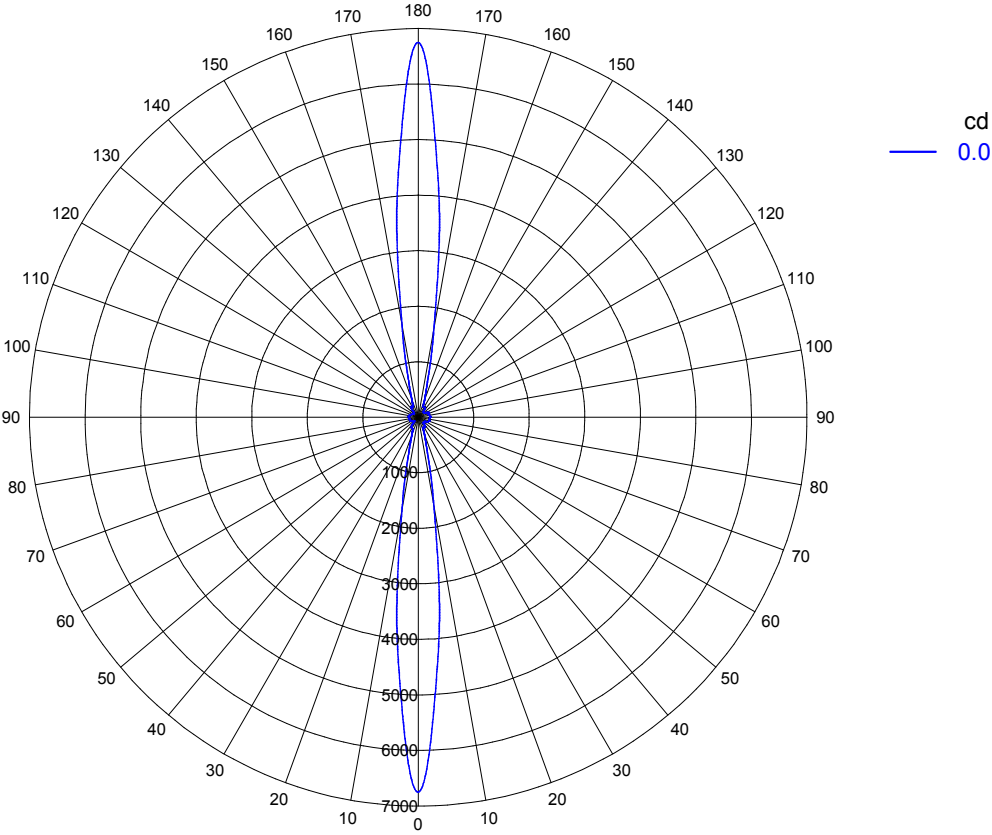

CURVA POLAR (cd): TWISTER 3x20 W

