


STRATO SLIM-INT 72LED DIM AI FPI 30W

Modelo: IS 16 L 30
 (Antes: EM 16 L 18)

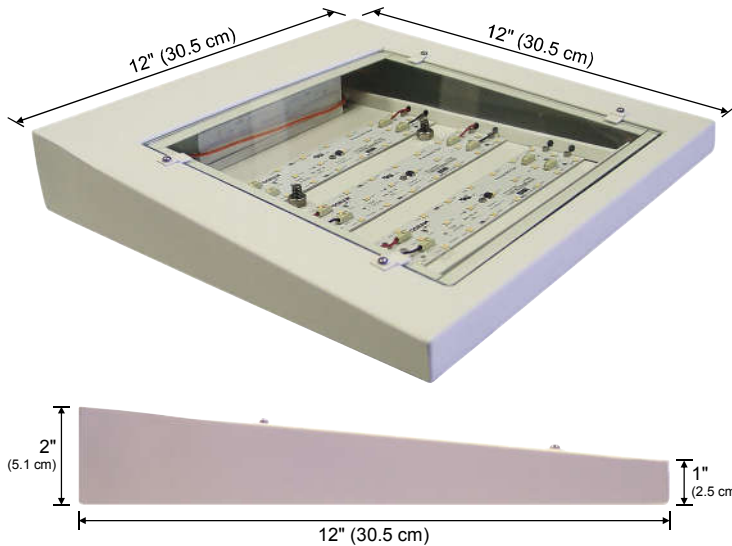

Uso: En Interiores.

Instalación: Sobreponer en muro.

Material: Lámina de Acero.

Difusor: Cristal termotemplado.

Tornillería: Acero Inox.

Acabado: Pintura electrostática (Polyester).

Colores Texturizados: Negro, Plata, Blanco.

Lámp: 72 Leds; 30 W total.

Driver Atenuable: Integrado en Luminario.


Características Eléctricas Nominales:

Voltaje: 120 - 220 V~ Frecuencia: 60 Hz

Contenido de Caja: Luminaria para fijar en muro, cable eléctrico, tornillería.

PRECAUCIÓN: Antes de instalar este producto, vea la sección: CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.

ORIENTACIÓN Y DISPOSICIÓN



UP LIGHTING

Adecuado para iluminar fachadas, techos y cúpulas.

CONEXIONES ELÉCTRICAS - INSTALACIÓN


- 1 Instalación eléctrica hasta el luminario previamente realizada.
- 2 Presente el luminario sobre la pared. Use un nivel para posicionarlo y marque sobre el muro los dos agujeros de sujeción que tiene la parte posterior.
- 3 Instale los taquetes adecuados para las 2 pijas.
- 4 Haga las conexiones eléctricas en forma correcta, asegurándose de la compatibilidad de voltaje, además de utilizar línea de tierra física.

MANTENIMIENTO:

PRECAUCIÓN: Antes de dar mantenimiento al luminario, asegúrese de que esté des-energizado. Revise las conexiones eléctricas y utilice línea de tierra física.

Limpie periódicamente el exterior del cristal difusor, esto mejora su desempeño.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

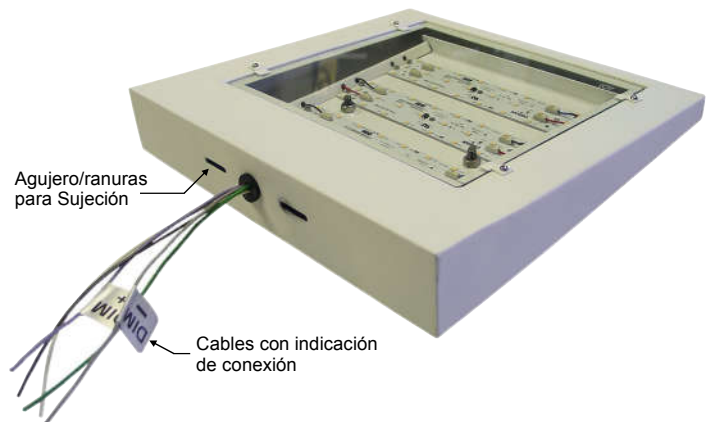




Este luminario es Atenuable, cuenta con Driver Atenuable integrado. Siga las indicaciones que se marcan en los cables. DIM- y DIM+

CONEXIONES ELÉCTRICAS

UTILICE LA PROTECCIÓN SEÑALADA

Pasos para proteger la conexión

- 1  Unión grapa-presión
- 2  Forro termo-contráctil
- 3  Forro térmico (F-vidrio)