


SEÑAL30 EMP LED AI 1W BAT

Modelo: SÑL 30 L EMP

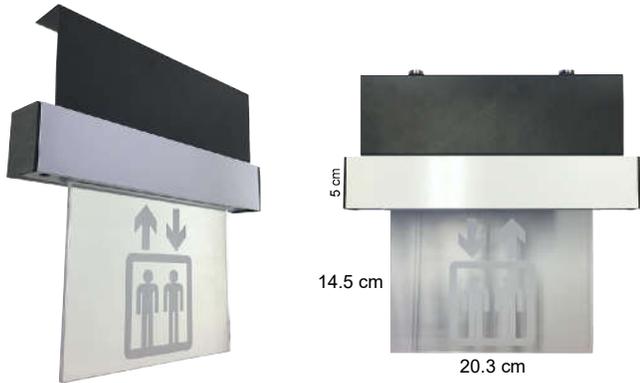

Uso: Interiores, señalizador de energía mantenida.

Protección: IP20

Instalación: **EMPOTRADO EN TABLAROCA.**

Material: Luminario en extrusión de aluminio y herrajes en acero.

Difusor: Acrílico transparente, letras/dibujo en grabado láser.

Tornillería: Acero Inox.

Acabado: Pintura Electrostática.

Color Luminario: Blanco, negro, plata; en liso o texturizado.

Color Herrajes: Negro martillado mate.

Lámpara: 12 Leds, consumo total 1 W

Color de luz: Verde.

Texto/Imagen: Ver opciones abajo y seleccionar alguna (Diseños especiales).

Driver y fuente de poder: Integrado.

Respaldo: Batería Ni-MH y unidad automática de Respaldo Integrada.

Seguridad: Cuenta con cable de seguridad.


Tiempo de operación con batería: 90 min.

Tiempo de carga: 16 hrs.

Carac Eléc Nom: Voltaje: 120 a 277 V~; Frecuencia: 60 Hz.

TEXTO / IMÁGENES: OPCIONES EN DIFUSOR. Nota: Si requiere un diseño especial en el difusor, favor especificar en Pedido.

El Difusor es de Acrílico Transparente y el Texto o Imagen se graba utilizando Láser, de modo que la Luz solamente es emitida por el Texto o Figura en color verde.

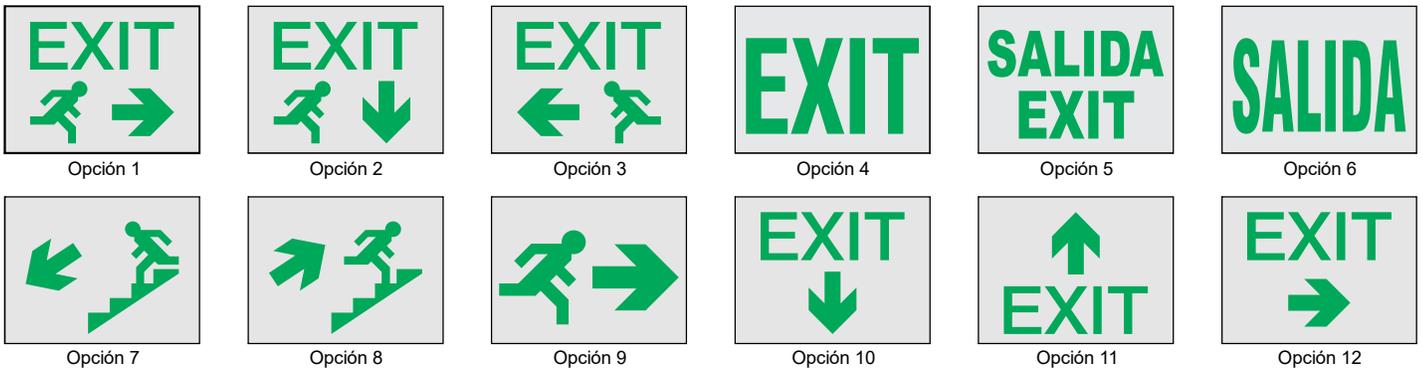


PRECAUCIÓN: Antes de instalar este producto, vea la sección: CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si el cordón de alimentación es dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.

CONEXIONES ELÉCTRICAS - INSTALACIÓN

- Haga una ranura de 29.4 cm x 4.5 cm, en la tablaroca.
- Desconecte el luminario de la carcasa de montaje, la sujeción es magnética.
- Retire el cable de seguridad del luminario.
- Acerque la alimentación eléctrica a la carcasa de montaje.
- Introduzca la carcasa de montaje en la ranura y fíjela a la tablaroca, utilice pijas.



- La aplicación de yeso o pasta deberá cubrir las pestañas sujetadoras y las pijas.
- Espera a que el acabado esté seco y listo.
- Fije el cable de seguridad al luminario, **use la grapa de fijación** (ver diagrama).
- Realice la conexión eléctrica al luminario, utilice el conector rápido (naranja).
- Introduzca el luminario en la ranura, la fijación es magnética.

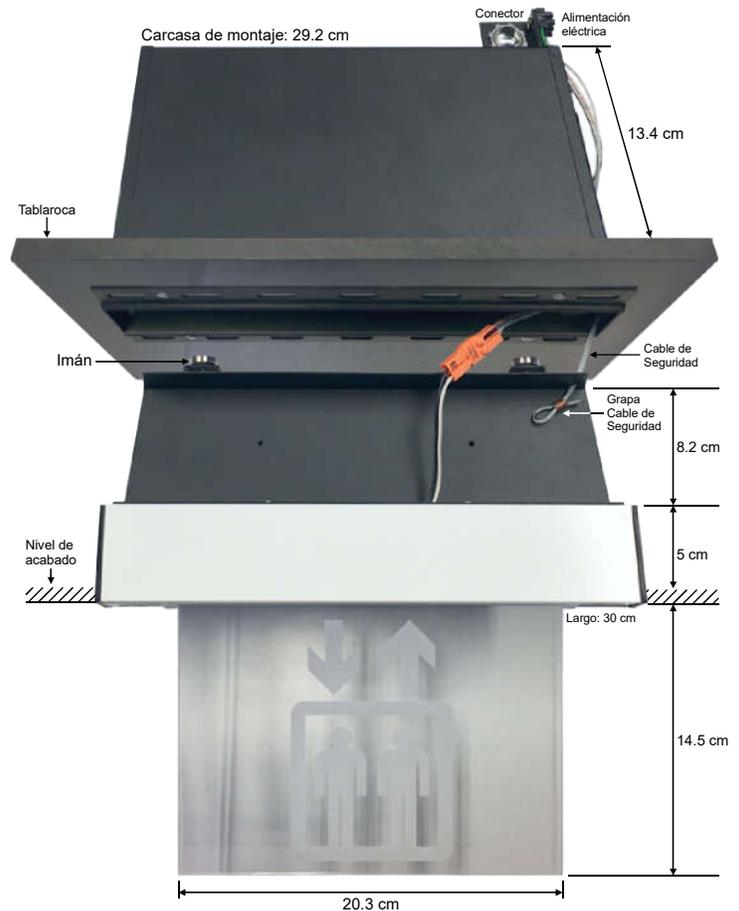

OPERACIÓN DE BATERÍA



Este botón abre el circuito de voltaje de entrada.

Con carga completa el indicador se apaga.

Si el Indicador **siempre** se muestra encendido significa "Falla de Batería" y requiere remplazo.

Para mantener la batería con un óptimo nivel de energía, el sistema realizará recargas ocasionales y se encenderá el indicador.



Enciende al cargar batería.