PROMMSA ILUMINACION

PRODUCCIONES MULTIPLES MODERNAS S.A.
Carretera a Reynosa Km.12 Guadalupe, N.L. México
Tel: +52(81)83-26-16-58 y +52(81)83-26-16-46, C.P. 67195
www.prommsa.com.mx / iluminacion@prommsa.com.mx
twitter.com/PROMMSA

IMPORTANTE: Este producto debe ser instalado por Especialistas con Experiencia en Instalaciones Herméticas

MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN
Información importante
¡Lea y guarde este manual!
PRECAUCIÓN: Antes de instalar o usar este producto, lea cuidadosamente las instrucciones

PDS56 16LED-RGB Al FPI 25.6

Modelo: EP 18 L 16

Uso: en Exteriores / Interiores, NO SUMERGIBLE.
Protección: IP-64
Montaje: Mediante Rotula.
Material: Fundición de Aluminio.
Difusor: Cristal termotemplado.
Tornillería: Acero Inox.
Empaque: Aro sello (O-Ring) Silicón vulcanizado.
Acabado: Pintura electrostática (Poliéster).
Colores Default: Negro texturizado.
Lámparas: 16 LEDS RGB de 1.6 W c/u; 25.6 W máximos.
Ópticas: 10º, 20º, 40º, Elíptica (10°-40°).
Fuente de Poder: Interna (Driver).
Orientable: Mediante horquilla.

Características Eléctricas Nominales:
Voltaje: 120 - 220 V~ Frecuencia: 60 Hz
Contenido de Caja: Luminario Proyector, Cable Eléctrico, Tornillería.

Drive RGB integrado, permite obtener cualquier tonalidad de luz mediante la mezcla de 3 colores primarios; requiere de conexión a un DMX y su respectiva programación.

ACCESORIOS OPCIONALES (no incluidos).

☐ MiniLouver HEX

Evita reflejos y bloquea lateralmente el haz de luz

DIAGRAMA ELÉCTRICO



IMPORTANTE
NO ABRA EL LUMINARIO
Este es sellado en Fábrica

RMM 643 Al Modelo: JC 02 N 15	
Exterior	Interior
Largo: 19.6 cm	Largo: 14.9 cm
Ancho: 14.7 cm	Ancho: 9.7 cm
Alto: 10.0 cm	Alto: 8.3 cm

PRECAUCIÓN: Antes de instalar este producto, vea la sección: CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si el cordón de alimentación es dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.

NOTAS IMPORTANTES

NO DESARME EL LUMINARIO
Este producto está equipado con Leds de muy larga durabilidad.
El Luminario es SELLADO EN PLANTA. No es necesario desarmarlo o abrirlo para su Instalación. En caso de ser necesario, comuniquese a Prommsa.

En la conexión de registros, utilice Conectores de PVC Hidráulico ½" (Blanco); y tubería de PVC Eléctrica Rígida ½" (Verde). Use el Adhesivo adecuado para SELLAR correctamente toda la canalización. Es **MUY** importante obtener una completa y correcta **Hermeticidad** de toda la instalación.

RECOMENDACIONES

Para cambiar la orientación del luminario, afloje el tornillo de la rótula antes de cambiar la posición, luego apriételo para fijar en la posición deseada.

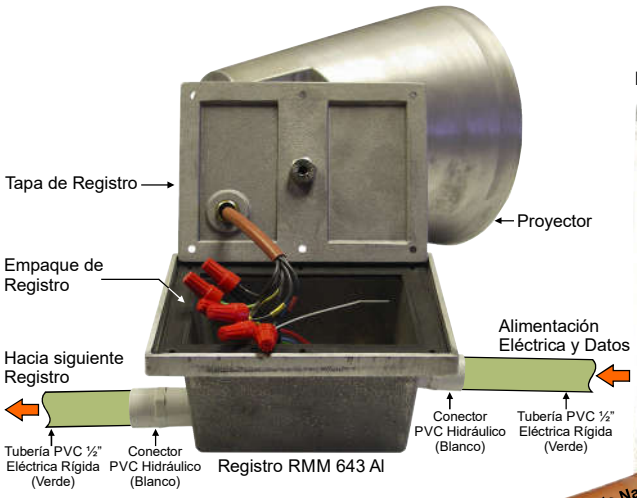

Registro RMM 643 Al y Conexiones; vista superior.

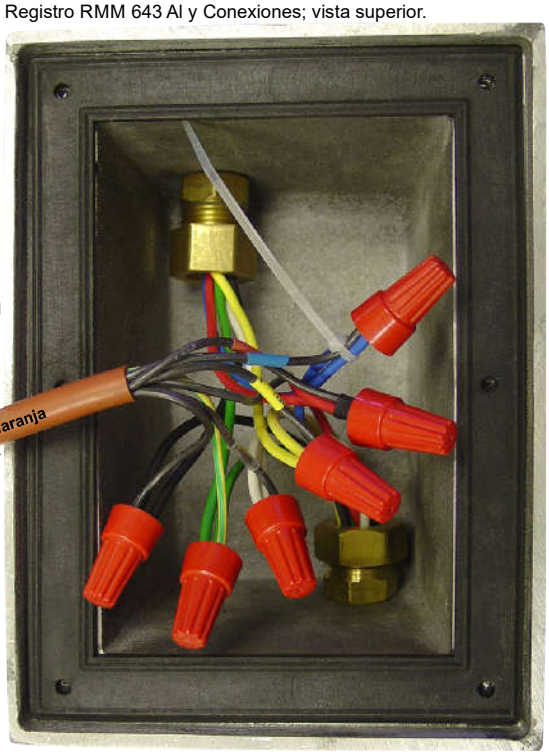

Protección de Conexión:
Rellene la cavidad capuchón con silicón.

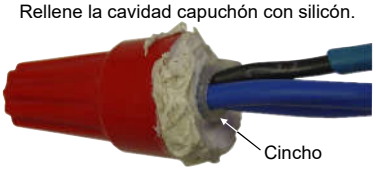

Utilice un "cincho" para contener los cables y mantenerlos en posición correcta.

NOTA IMPORTANTE: GUÍA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y SEÑAL, SIGUIENTES 4 HOJAS.

IMPORTANTE: La Hermeticidad depende de la Calidad de la Instalación; Ensambles Mecánicos NO herméticos ANULARÁN LA GARANTÍA DEL PRODUCTO

CONEXIÓN DEL DMX AL 1er REGISTRO

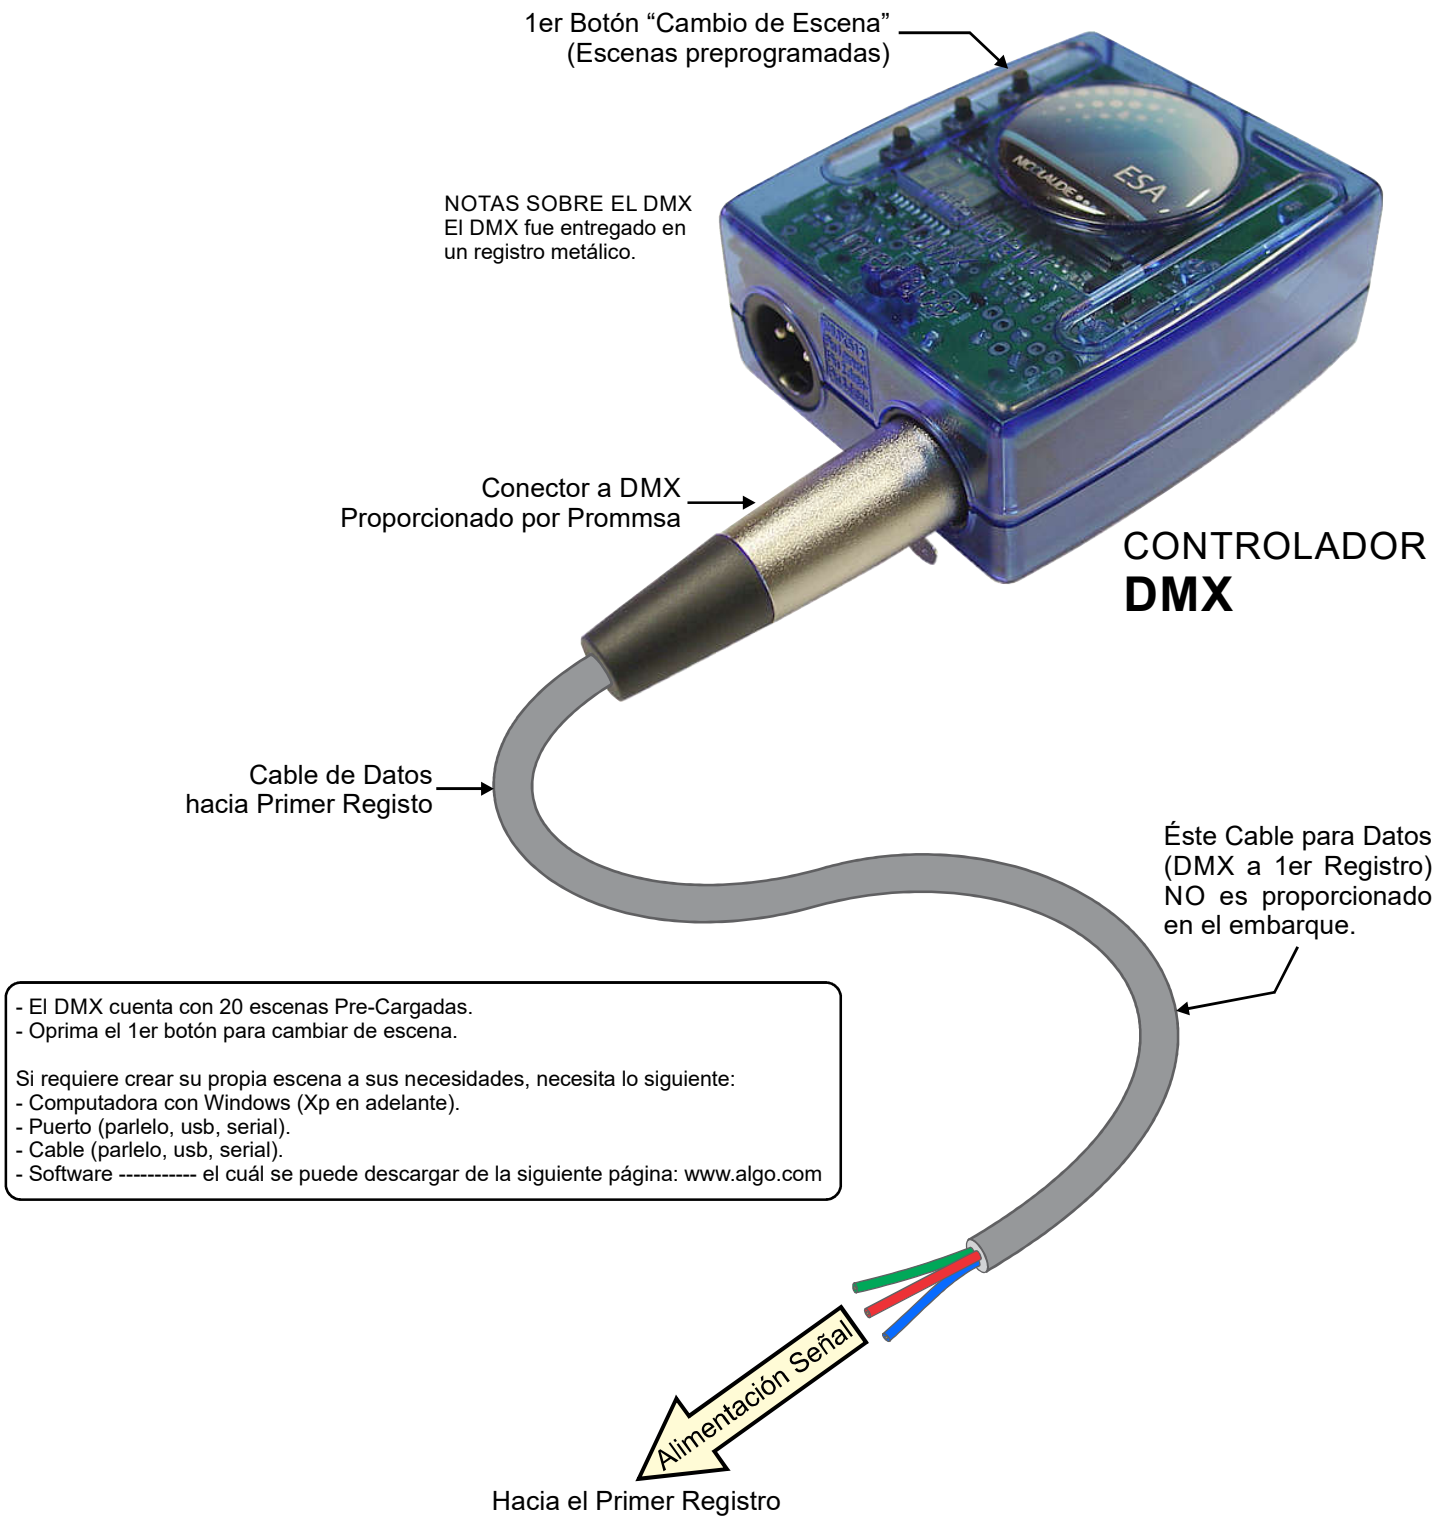

- El DMX cuenta con 20 escenas Pre-Cargadas.
- Oprima el 1er botón para cambiar de escena.

Si requiere crear su propia escena a sus necesidades, necesita lo siguiente:
- Computadora con Windows (Xp en adelante).
- Puerto (parlelo, usb, serial).
- Cable (parlelo, usb, serial).
- Software ---------- el cuál se puede descargar de la siguiente página: www.algo.com