



PRODUCCIONES MULTIPLES MODERNAS S.A.

Carretera a Reynosa Km.12 Guadalupe, N.L. México
Tel: +52 (81) 83-26-16-58 y 46, C.P. 67195
www.prommsa.com.mx twitter.com/PROMMSA



IMPORTANTE: Este producto debe ser instalado por Especialistas con Experiencia en Instalaciones Herméticas


MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN
Información importante
¡Lea y guarde este manual!
PRECAUCIÓN: Antes de instalar o usar este producto, lea cuidadosamente las instrucciones

MACH MORPH20 3LED AI FPI 6W

Modelo: MM 10 L 03



Uso: Exteriores / Interiores, NO SUMERGIBLE.
Protección: IP-64
Instalación: Sobreponer en muro, losa o estructura.
Material: Fundición de Aluminio.
Viseras: a 45° ó 0° (recta), "opcional".
Difusor: Cristal termotemplado.
Tornillería: Acero Inox.
Empaque: Silicón vulcanizado.
Acabado: Pintura electrostática (Polyester).
Colores texturizado: Negro, plata y café.
Direccional: Mediante 3 ejes de rotación.
Lámparas: 3 LEDS de 2 W c/u; 6 W máximo.
Ópticas: 11°, 29°, 46° y elíptica (11°-52°).
Fuente de Poder: Interna (Driver).
Temp. Color: 2700°K, 3000°K, 4000°K, 5000°K
Flujo luminoso: 593 Lm @ 3000°K
CRI: 90
Voltaje: 120-220 V~ y 120-277 V~; Frecuencia: 60 Hz
Contenido de Caja: Luminaria para sobreponer, cable eléctrico, tornillería, empaque.



IMPORTANTE
NO ABRA EL LUMINARIO
Este es sellado en Fábrica

PRECAUCIÓN: Antes de instalar este producto, vea la sección: CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.

CONEXIONES ELÉCTRICAS - INSTALACIÓN

Haga las conexiones eléctricas en forma correcta, utilice línea de tierra física.

RECOMENDACIONES

- Haga una prueba con el luminario en operación, para determinar la altura (muro) distancia (losa) y posición ideal, según la necesidad de iluminación.
- No use silicón u otro sellador en el luminario.
- Es importante mantener la hermeticidad de la instalación.

MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN: Antes de dar mantenimiento al luminario, asegurese de que esté desenergizado.


Limpie periódicamente el vidrio y la tapa para conservar la óptima capacidad luminica, aún una ligera capa de polvo afectará el rendimiento del luminario.

CONEXION ELECTRICA

- Pasos para proteger las conexiones.
- 1 Unión por grapa de presión
 - 2 Forro termo-contractil
 - 3 Forro térmico [Fibra de vidrio]

DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN

El MACH MORPH20 cuenta con 3 ejes de rotación para dirección la luz en cualquier dirección deseada.

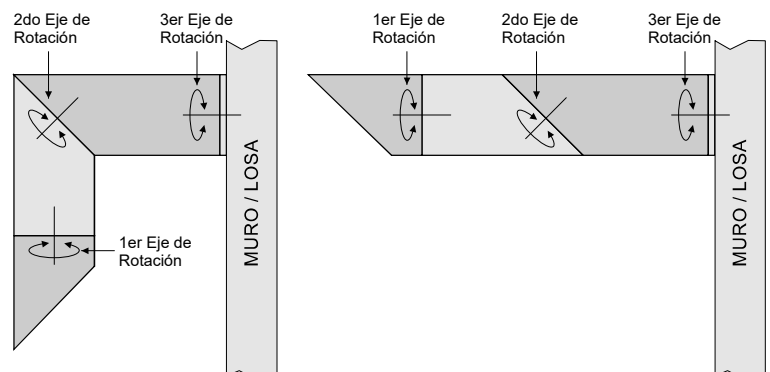

MACH MORPH20
Posición a 90°

MACH MORPH20
Posición a 0° - Recto

NOTA: El MACH MORPH20, PUEDE OPERAR CORRECTAMENTE EN CUALQUIER POSICIÓN DE 0° A 90°



ROTACIÓN DE VISERA

Para rotar la visera, afloje **un poco** los 4 tornillos de la tapa. Una vez que la visera esté en la posición deseada, apriete en forma alternada los 4 tornillos de la tapa.

