


SEÑAL841 BDA LED AI 1W BAT

Modelo: SÑL 841 L BDA



Uso: Interiores, señalizador de energía mantenida.
 Protección: IP20
 Instalación: **SOBREPONER EN MURO o CIELO FALSO / TABLAROCA.**
 Montaje: "Bandera" (perpendicular al muro).
 Material: Luminario en extrusión de aluminio y herrajes en acero.
 Difusor: Acrílico transparente, letras/dibujo en grabado láser.
 Tornillería: Acero Inox.
 Acabado: Pintura Electrostática poliéster.
 Colores Lisos: Negro, plata, blanco.
 Colores Texturizados: Negro, plata, blanco, café, antracita, bronce viejo.
 Lámpara: 6 Leds, consumo total 1 W
 Color de luz: Verde.
 Texto/Imagen: Ver opciones abajo y seleccionar alguna (Diseños especiales).
 Driver y fuente de poder: Integrado.
 Respaldo: Batería **Li-Ion** y unidad automática de Respaldo Integrada.
 Seguridad: Cuenta con cable de seguridad.
 Tiempo de operación con batería: 90 min.
 Tiempo de carga: 11 hrs.
 Carac Eléc Nom: Voltaje: 120 a 277 V~; Frecuencia: 60 Hz.


TEXTO / IMÁGENES: OPCIONES EN DIFUSOR. Nota: Si requiere un diseño especial en el difusor, favor especificar en Pedido.
 El Difusor es de Acrílico Transparente y el Texto o Imagen se graba utilizando Láser, de modo que la Luz solamente es emitida por el Texto o Figura en color verde.

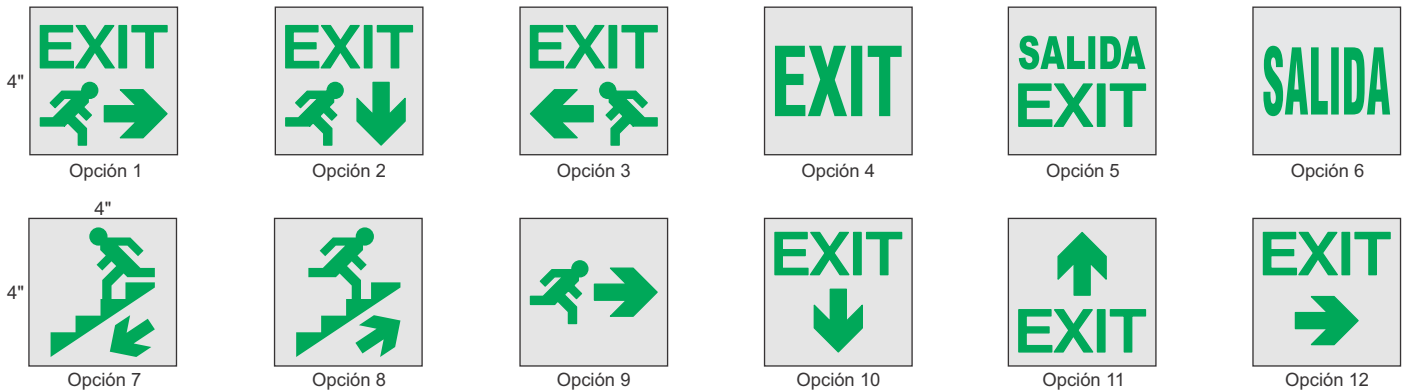

CONEXIONES ELÉCTRICAS - INSTALACIÓN

CONEXIONES ELÉCTRICAS
 UTILICE LA PROTECCIÓN SEÑALADA

- Pasos para proteger las conexiones.
 1 Unión por grapa de presión.
 2 Forro termo-contrátil.

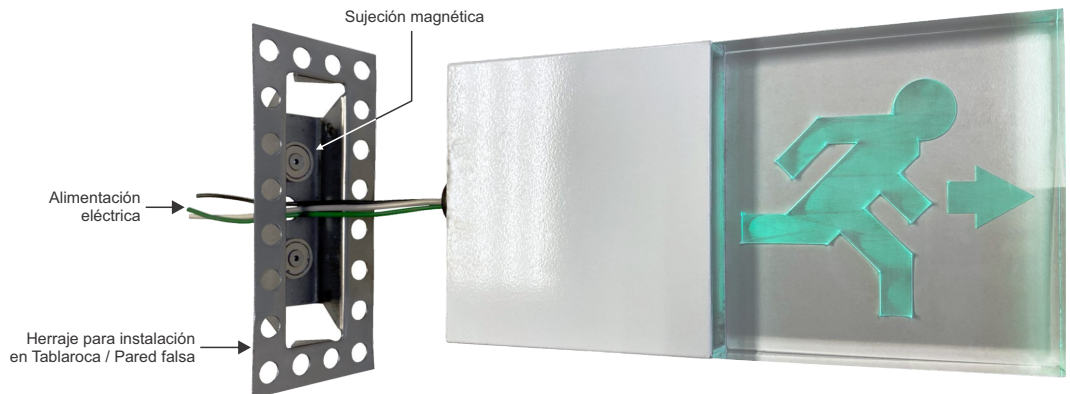

OPERACIÓN DE BATERÍA

Con carga completa el indicador se apaga.

Si el Indicador **siempre** se muestra encendido significa "Falla de Batería" y requiere remplazo.

Para mantener la batería con un óptimo nivel de energía, el sistema realizará recargas ocasionales y se encenderá el indicador.

