

HO-Ac Inox SERIES / De Piso

Modelo: IF 25 X 07



Instalación: De piso / Interior.  
 Material: Base, cuerpo principal en Acero Inox.  
 Herrajes internos: Acero con pintura electrostática.  
 Tornillería: Acero Inox, y se encuentra oculta a simple vista.  
 Acabado: Acero Inox pulido y protegido con laca transparente.  
 Socket: E26  
 Lamp: A19 común o lamparas ahorradoras, ver ejemplos.

Carac Eléc Nom:  
 Volts ~: 127v.  
 Frecuencia: 60Hz

CONTENIDO DE LA CAJA:  
 Lum mesa, cable eléctrico,  
 tornillería.

**PRECAUCIÓN:** Antes de instalar este producto, vea la sección: CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.

DIMENSIONES [pulg]


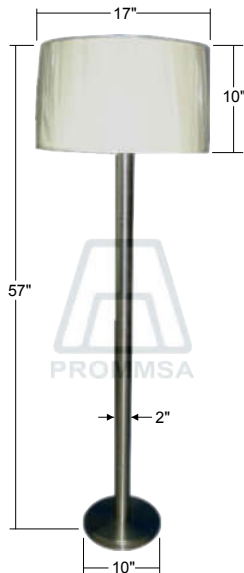


DIAGRAMA ELÉCTRICO

Lámpara incandescente 75 W max.



CONEXIONES ELÉCTRICAS

UTILICE LA PROTECCIÓN SEÑALADA

Pasos para proteger la conexión

- 1 Unión grapa-presión
- 2 Forro termo-contractil
- 3 Forro térmico [F-vidrio]

Posterior a ello, proteja la unión con silicona y forro termo-contractil.

ALGUNOS EJEMPLOS DE TIPOS DE LÁMPARAS QUE PUEDE UTILIZAR ESTE LUMINARIO.



Phillips Marathon -15 w



Phillips Twister - 20 w



Phillips Genie -11 w



A19 común, 75 w máx.

**PRECAUCIÓN:** Antes de dar mantenimiento al luminario, asegúrese de que esté des-energizado. Revise la compatibilidad de voltaje, capacidad, tipo de lámpara y utilice línea de tierra física. Al cambiar la lámpara, asegúrese que sea de idénticas especificaciones a la original, limpie todos los componentes y revise las conexiones eléctricas.