


STATIC SPN MP-OsramLED



ESPÁTULA

Se incluyen un par de espátulas por pedido.

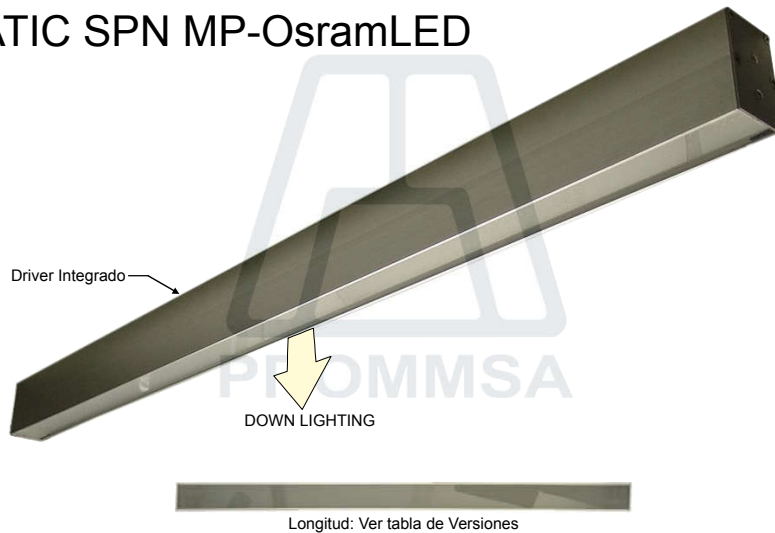

Guarde y conserve esta herramienta!!!



Instalación: Sobreponer / Uso interior
 Protección: IP-20
 Material: Extrusión de aluminio.
 Difusor: Acrílico alto impacto color opalino.
 Tornillería: Acero Inox.
 Acabado: Satinado natural ó pintura electrostática.
 Leds: Módulos de 36 Leds cada uno.
 Potencia: 10.5 W máximo por cada módulo.
 Fuente de Poder: Interna (Driver).
 Atenuación: Opcional (0-10V).

Características Eléctricas Nominales:
 Voltaje: 120 - 277 VAC; Frecuencia: 50/60 Hz
 Contenido Caja: Luminario para sobreponer, Cable Eléctrico, Drivers.

Nota 1: Potencia hasta 10.5 W por módulo; el consumo puede ser menor, especí car en proyecto.
 Nota 2: En la sig. tabla se muestran las longitudes por módulo, considere estas dimensiones en la unión de módulos.
 Nota 3. El Flujo Luminoso YA considera las perdidas debidas al Acrílico Opalino.

VERSIONES

STATIC	MODULOS	F. Luminoso (Lm) 3000°K	F. Luminoso (Lm) 4000°K	W	VAC	Long. (cm)	MODELO
STATIC SPN (36x1)MP-OsramLED AI FPI 10.5W 120-277VAC DIM (31.4cm)	1, 36 Leds	1033	1097	10.5	120-277	31.4	EX 08 MPL 11
STATIC SPN (36x2)MP-OsramLED AI FPI 21.0W 120-277VAC DIM (59.4cm)	2, 72 Leds	2066	2194	21.0	120-277	59.4	EX 08 MPL 21
STATIC SPN (36x3)MP-OsramLED AI FPI 31.5W 120-277VAC DIM (87.3cm)	3, 108 Leds	3099	3291	31.5	120-277	87.3	EX 08 MPL 32
STATIC SPN (36x4)MP-OsramLED AI FPI 42.0W 120-277VAC DIM (115.2cm)	4, 144 Leds	4132	4388	42.0	120-277	115.2	EX 08 MPL 42
STATIC SPN (36x5)MP-OsramLED AI FPI 52.5W 120-277VAC DIM (143.2cm)	5, 180 Leds	5165	5485	52.5	120-277	143.2	EX 08 MPL 53
STATIC SPN (36x6)MP-OsramLED AI FPI 63.0W 120-277VAC DIM (171.1cm)	6, 216 Leds	6198	6582	63.0	120-277	171.1	EX 08 MPL 63
STATIC SPN (36x7)MP-OsramLED AI FPI 73.5W 120-277VAC DIM (199.0cm)	7, 252 Leds	7231	7679	73.5	120-277	199.0	EX 08 MPL 74
STATIC SPN (36x8)MP-OsramLED AI FPI 84.0W 120-277VAC DIM (227.0cm)	8, 288 Leds	8264	8776	84.0	120-277	227.0	EX 08 MPL 84

PRECAUCIÓN: Antes de instalar este producto, vea la sección: CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si el cordón de alimentación es dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.

INSTALACIÓN

Presente el luminario en forma provisional para determinar la altura a la cuál será instalado.


Coloque, nivele y oriente el luminario en forma adecuada.

Haga las conexiones eléctricas en forma correcta, asegurandose de la compatibilidad de voltaje, además de utilizar línea de tierra física.

MONTAJE Y DESMONTAJE DEL DIFUSOR



INSERTE LA ESPÁTULA
 Use la espátula proporcionada; ubique la Ranura en una esquina e inserte la Espátula.




RETIRE EL DIFUSOR
 Mueva la espátula hasta quedar en la posición que muestra la fig.2 y deslíselo a lo largo del acrílico.


CONEXIONES ELÉCTRICAS

- Pasos para proteger la conexión
- 1 Unión grapa-presión
 - 2 Forro termo-contractil
 - 3 Forro térmico (F-vidrio)


PRECAUCIÓN: Antes de dar mantenimiento al luminario, asegurese de que esté des-energizado. Revise la compatibilidad de voltaje y utilice línea de tierra física.

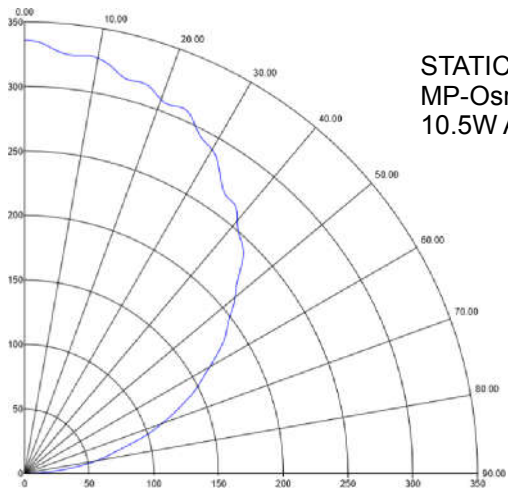


STATIC CPolar 36x1
MP-Osram 3000°K
10.5W AcOp (31.4cm)

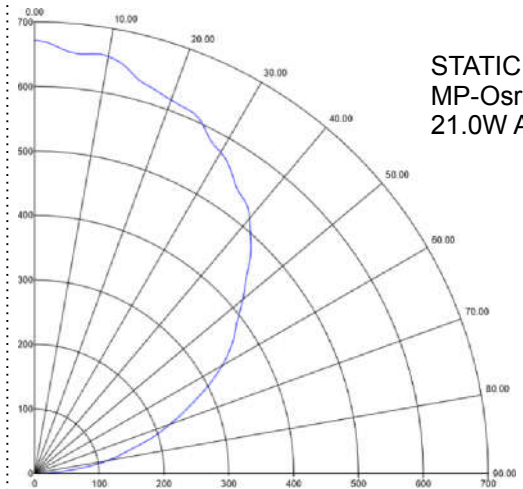


STATIC CPolar 36x2
MP-Osram 3000°K
21.0W AcOp (61.6cm)

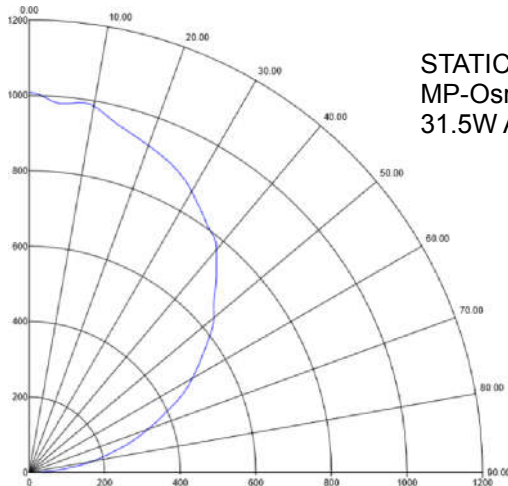


STATIC CPolar 36x3
MP-Osram 3000°K
31.5W AcOp (87.3cm)

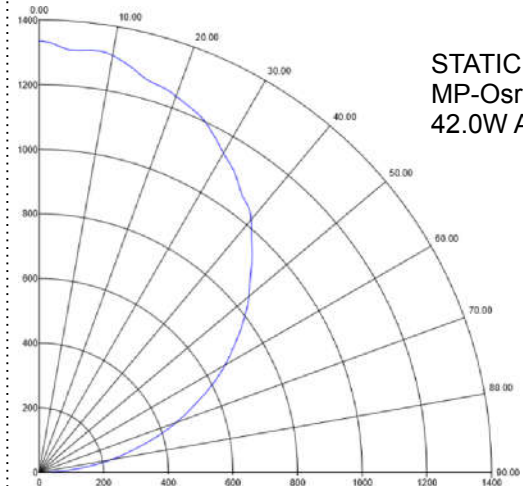


STATIC CPolar 36x4
MP-Osram 3000°K
42.0W AcOp (115.2cm)

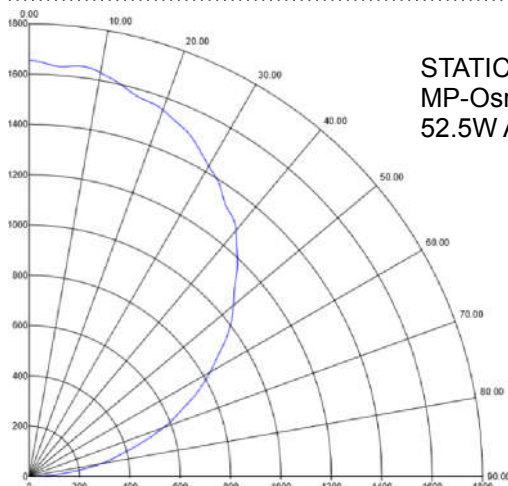


STATIC CPolar 36x5
MP-Osram 3000°K
52.5W AcOp (143.2cm)

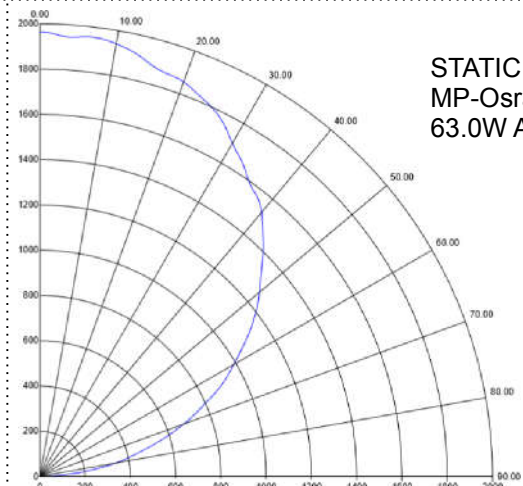

STATIC CPolar 36x6
MP-Osram 3000°K
63.0W AcOp (171.1cm)

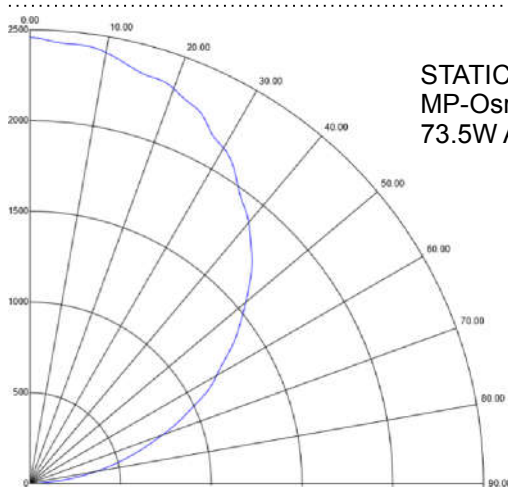

STATIC CPolar 36x7
MP-Osram 3000°K
73.5W AcOp (199.0cm)

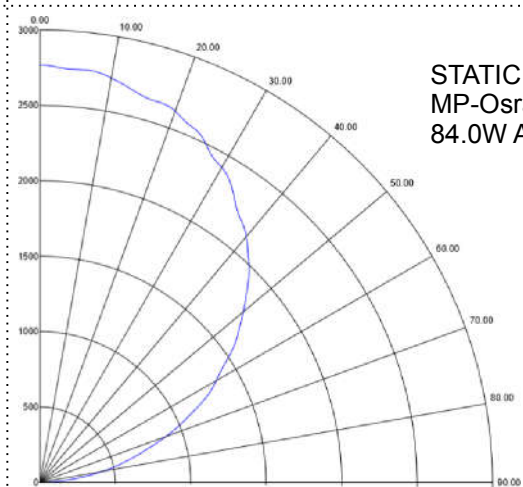

STATIC CPolar 36x8
MP-Osram 3000°K
84.0W AcOp (227.0cm)