


QBO PAR20 AI E26 50

Modelo: IT 27 H 11




Uso: Solo en Interiores (NO exteriores, NO sumergible).
 Protección: IP-20
 Instalación: "SOBREPONER" en techo.
 Material: Aluminio extruido.
 Tornillería: Acero Inoxidable.
 Acabado: Pintura electrostática (Poliéster).
 Colores Lisos o Texturizados: Blanco, Negro ó Plata.
 Lámpara: PAR20 de 50 W

Carac Eléc Nom:
Voltaje: 127 V~
 Frecuencia: 60 Hz

DIAGRAMA ELÉCTRICO

Lámpara Halógena 50 W




PAR20 50 W



PRECAUCIÓN: Antes de instalar este producto, vea la sección: CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si el cordón de alimentación es dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN (Sugerido)

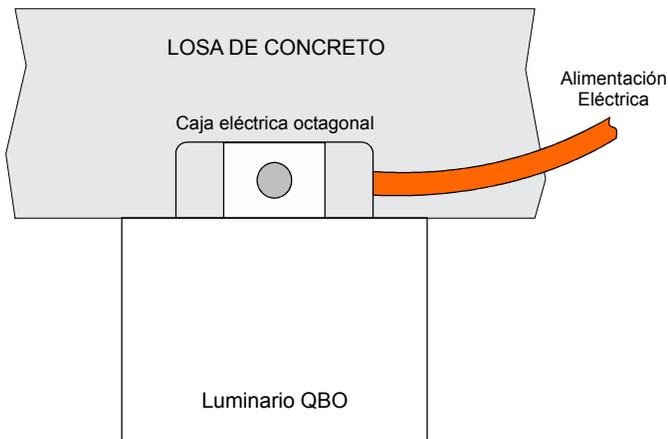

INSTALACIÓN:

1. En caso de haber un porta lámpara en la instalación, retírelo.
2. Retire la tapa del Luminario QBO, 4 tornillos uno en cada esquina.
3. Introduzca los cables de la instalación dentro del Luminario QBO.
4. Utilizando 2 pijas, fije el Luminario QBO a la caja eléctrica.
4. Haga las conexiones eléctricas en forma correcta.
5. Compruebe compatibilidad de Voltaje, W y tipo de lámpara.
6. Utilice línea de tierra física.
7. Coloque la lámpara y pruebe el sistema.

PRECAUCIÓN:

Antes de dar mantenimiento al luminario, asegúrese de que esté des-energizado. Revise la compatibilidad de voltaje, capacidad, tipo de lámpara y utilice línea de tierra física. Al cambiar la lámpara, asegúrese que sea de idénticas especificaciones a la original, limpie todos los componentes y revise las conexiones eléctricas.

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Pasos para proteger la conexión

- 1  Unión grapa-presión
- 2  Forro termo-contractil
- 3  Forro térmico (F-vidrio)